

PANASONIC AQUAREA

YÜKSEK VERİMLİ ISI POMPASI TEKNOLOJİSİ

AQUAREA





Panasonic
ısıtma & soğutma çözümleri

remeha

reflex
Thinking solutions.

elicient

DYNAIR
INDUSTRIAL VENTILATION

Liebe

GRUNDFOS

CALEFFI

resboyler

rescon

restherma

ressolar

Res Enerji Sistemleri A.Ş.

RES ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş. 2010 yılında 40 yıllık bir tecrübenin ışığında Isıtma-Soğutma-Havalandırma sektörüne mühendislik ve satış hizmeti vermek için kurulmuştur. Yenilenebilir Enerji ve Verimli Enerji Sistemleri konusunda ciddi çalışmalar yapan RES ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş., kaynakları ekonomik ve verimli bir şekilde kullanırken, doğanın korunmasına da büyük özen göstermektedir.

RES ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş. Avrupa'daki en büyük yoğunmalı kazan ve kombi üreticilerinden biri olan Hollanda markası REMEHA'nın ve dünyanın en büyük boyler ve genleşme tankı üreticisi olan Alman markası REFLEX'in de Türkiye Dağıtıcısı konumundadır. Ek olarak Avrupa'nın en büyük fan üreticilerinden biri olan, İtalyan markası ELICENT'in de Türkiye dağıtıcılığını üstlenmiştir.

RES ENERJİ SİSTEMLERİ bünyesinde kendi ürettiği ve geliştirdiği RESTHERMA ısı Pompaları ve RESSOLAR Güneş Kollektörleri'ni bulundurmasının yanı sıra, Japon devi PANASONIC klima ve ısı pompalarının Türkiye Dağıtıcısı konumundadır.



AQUAREA

ÜRÜN YELPAZESİ

İçindekiler

AQUAREA HAVADAN SUYA ISI POMPASI	5
HAVADAN ISITMAYI VE SICAK SUYU NASIL ELDE EDİYORSUNUZ?	7
PANASONIC'İN YENİ HAVADAN SUYA ISI POMPASI SİSTEMLERİ İLE "YEŞİL" ISITMA	8-9
AQUAREA ISI POMPALARI ÜRÜN LİSTESİ	10
AQUAREA ISI POMPALARI ÖZELLİKLERİ	11
AQUAREA ISI POMPALARI UYGULAMA MODELLERİ	13
AQUAREA ISITMA VE SICAK SU SİSTEMİ VE ISI POMPASI + FOTOVOLTİK	14
HAVADAN SUYA ISI POMPASI NASIL ÇALIŞIR?	15
AQUAREA SMART CLOUD	18
AQUAREA SERVİS BULUTU	19
KONTROL VE BAĞLANİBİLİRLİK	20
AQUAREA YÜKSEK PERFORMANS SPLIT TEK / ÜÇ FAZLI ISITMA VE SOĞUTMA SDC	22
AQUAREA T-CAP SPLIT TEK FAZLI / ÜÇ FAZLI, ISITMA VE SOĞUTMA SXC	23
AQUAREA T-CAP MONOBLOK TEK FAZLI / ÜÇ FAZLI, ISITMA VE SOĞUTMA - MXC	24
AQUAREA YÜKSEK PERFORMANS MONOBLOK TEK / ÜÇ FAZLI, ISITMA VE SOĞUTMA - MDC	25
AQUAREA HT SPLIT TEK FAZLI / ÜÇ FAZLI, SADECE ISITMA - SHF	26
AQUAREA HT MONOBLOK TEK FAZLI / ÜÇ FAZLI, SADECE ISITMA MHF	27
AQUAREA ALL IN ONE YÜKSEK PERE., SPLIT, TEK FAZLI, ISITMA VE SOĞUTMA (SICAK SU)	28
AKSESUARLAR	29
ÖRNEK TESİSAT AKIŞ ŞEMALARI	30-31

AQUAREA



Quality Management System Certificate



Certified to ISO 9001: 2008
Panasonic Appliances Air-Conditioning
Malaysia. Sdn.Bhd.
Cert. No.: MY-AR 1010



Certified to ISO 9001: 2008
Panasonic Appliances Air-Conditioning
(GuangZhou) Co., Ltd.
Registration Number: 01209Q20645R5L

Environmental Management System Certificate



Certified to ISO 14001: 2004
Panasonic Appliances Air-Conditioning
Malaysia Sdn.Bhd.
Cert. No.: MY-ER0112



Certified to ISO 14001: 2004
Panasonic Appliances Air-Conditioning
(GuangZhou) Co., Ltd.
Registration Number: 02110E10562R4L



AQUAREA HAVADAN SUYA ISI POMPASI

Panasonic'in yeni Aquarea Havadan Suya sistemi -20°C'de bile maksimum verimlilik ve kapasite sunar

Yüksek verimli ısı pompası teknolojisini temel alan Panasonic'in yeni Aquarea ısı pompası sistemleri ile, sadece evinizi ısıtmakla ve sıcak suyunuzu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yaz aylarında yüksek çalışma performansı ile evinizi soğutabilirsiniz. Yüksek performanslı Panasonic ısı pompaları sayesinde -20°C'ye düşen dış ortam koşullarında bile mükemmel konfor sağlayabilirsiniz. Panasonic'in yeni ısı pompaları, yüksek verimlilik ve düşük işletme maliyetleri ile konut yönetimi ihtiyaçlarına yanıt vermek için tasarlanmıştır.



Konut uygulamaları için Aquarea'nın yeni Havadan Suyu Isı Pompası

Aquarea Isı Pompası ürün gamı ısıtma ve soğutma ihtiyacınıza uygun bir sistem bulmanızı garanti eder. Yeni kurulum ve yenileme projeleri için uygun olan sistemler, uygun işletme maliyetli ve çevre dostudur.

İhtiyacınıza uygun olan ürün modeli ve sistem tasarımı için;

www.res-aircon.com +90 850 255 07 37

AQUAREA

Enerji Tasarrufu

R32 R32 soğutucu bulunduran cihazlarımız, küresel ısıtma potansiyelinde ciddi bir düşüş gösterir.	A++ Orta sıcaklık uygulamaları için daha iyi verimlilik ve değer. A++ dan G'ye kadar bir ölçekte A++ enerji verimliliği sınıfı.	A++ Düşük sıcaklık uygulamaları için daha iyi verimlilik ve değer. A++ dan G'ye kadar bir ölçekte A++ enerji verimliliği sınıfı.	A Kullanım Sıcak Su için daha iyi verimlilik ve değer. A dan G'ye kadar bir ölçekte A ya kadar enerji verimliliği sınıfı.	INVERTER+ Panasonic Inverter kompresörler, olağanüstü performans seviyesine ulaşmak için tasarlanmıştır.	A CLASS WATER PUMP AUTO SPEED Birinci sınıf su pompası. Aquarea, A sınıfı enerji verimliliği su pompası ile donatılmıştır. Isıtma tesisatındaki suyu sirküle eden yüksek verimli.
---	---	--	---	--	--

Yüksek Performans

4.84

COP

HIGH

PERFORMANCE

Evlerde düşük tüketim için Aquarea Yüksek Performans. 7 ila 16kW arasında. Düşük sıcaklıklı radyatör veya yerden ısıtmalı bir ev için yüksek performanslı Aquarea ısı pompası, iyi bir çözümdür.

-20°C

CONSTANT HEATING

T-CAP

Aşın düşük dış ortam sıcaklıklarında Aquarea T-CAP. 9'dan 16kW'a. -7°C veya -20°C gibi düşük sıcaklıklarda bile nominal ısıtma kapasitelerini korumak, Aquarea T-CAP'i seçin.

65°C

OUTPUT WATER

HIGH TEMPERATURE

Aquarea HT güçlendirme için idealdir. 9'dan 12kW'a. Geleneksel yüksek sıcaklıklı radyatörlere sahip bir ev için Aquarea HT çözümü en uygundur. -20°C'ye kadar düşük dış ortam sıcaklıklarında dahi 65°C'lik ılık suyu sıcaklıklarında çalışabilir.

DHW

SKS. Aquarea ile, opsiyonel sıcak su silindiri ile kullanım sıcak suyunuzu çok düşük bir maliyetle ıstatabilirsiniz.

-20°C

HEATING MODE

Isıtma modunda -20°C'ye kadar. Isı Pompaları, dış ortam sıcaklığı -20°C'ye kadar düşük olan Isı Pompası modunda çalışır.

WATER FILTER WITH MAGNET

H Nesil için su filtresi (kolay erişim ve hızlı klip teknolojisi).

STOP

STOP VALVE

H Nesil'de bulunan Su Durdurma vanası.

FLOW SENSOR

H Nesil'de bulunan Su Akış Sensörü.

5 YEARS COMPRESSOR WARRANTY

Beş yıl boyunca tüm aralıktaki dış ünite kompresörlerini garanti ediyoruz.

SG Ready

Smart Heat Pumps

EU ENVIRONMENT CERTIFICATION

NF

HEAT PUMPS

Q

European Quality Label for Heat Pumps

ehpa

APPROVED PRODUCT

MCS

EUROPEAN CERTIFICATION

SG Hazır: Aquarea HPM sayesinde, Aquarea serisi (Split ve Mono-blok) Bundesverband Wärmepumpe (Alman Isı Pompası Birliği) tarafından verilen SG Hazır Etiketini (Smart Grid Ready Label) tutuyor. Bu etiket, bir akıllı şebeke kontrolüne bağlanacak olan Aquarea'nın gerçek kapasitesini gösterir.


MCS Sertifika numarası: MCS HP0086. *



SG Hazır: Aquarea HPM sayesinde, Aquarea serisi (Split ve Mono-blok) Bundesverband Wärmepumpe (Alman Isı Pompası Birliği) tarafından verilen SG Hazır Etiketini (Smart Grid Ready Label) tutuyor. Bu etiket, bir akıllı şebeke kontrolüne bağlanacak olan Aquarea'nın gerçek kapasitesini gösterir. MCS Sertifika numarası: MCS HP0086. *

Yüksek Bağlantı

BOILER CONNECTION Yenileme. Aquarea Isı Pompamız, çok düşük dış ortam sıcaklıklarında bile optimum konfor için mevcut veya yeni bir kazana bağlanabilir.	SOLAR KIT Güneş kiti. Daha fazla verim için, Aquarea Isı Pompamız opsiyonel bir kitle fotovoltaik güneş panellerine bağlanabilir.	ADVANCED CONTROL Tam noktalı 3,5 inç geniş arka ışık ekranına sahip uzaktan kumanda. Yükleme ve kullanıcı için kullanımı kolay 17 dil seçeneği ile menü. H Nesil dahil.	OPTIONAL WLAN Internet Control, internet üzerinden basit bir Android veya iOS akıllı telefon, tablet veya PC kullanarak, her yerden klima veya Isı Pompası üniteleri için kullanıcı dostu bir uzaktan kumanda sağlayan yeni nesil bir sistemdir.	BMS CONNECTIVITY Bağlan. Haberleşme portu iç üniteye entegre edilmiştir ve Panasonic Isı Pompamız evinize veya bina yönetim sisteminize kolay bağlantı ve kontrol sağlar.
--	---	---	--	---

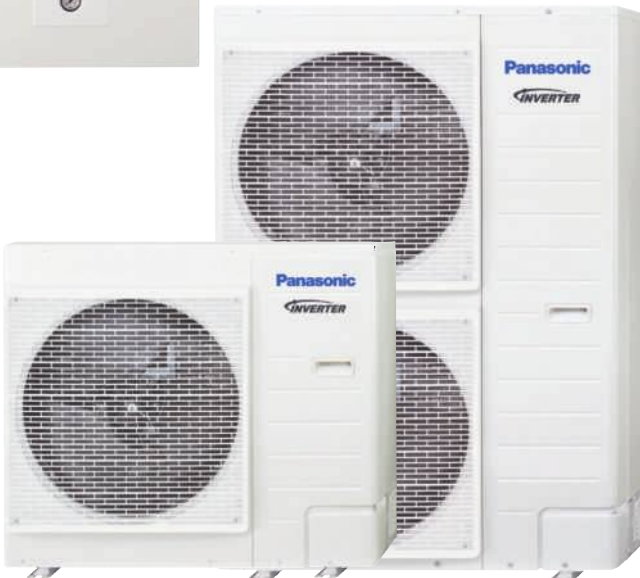

Havadan ısı ve sıcak suyu nasıl elde ediyorsunuz?

Panasonic Aquarea - Hava Kaynaklı Isı Pompası

Aquarea Hava Kaynaklı Isı Pompası taze havayı alıp soğutucu akışkan dolu yüzeylerden geçirir. Dış ortamdan alınan ısı, otomatik olarak suya transfer edilir. Bu işlemden sonra ısıtma sistemi ve sıcak su ihtiyacı için kullanıma hazırdır. Panasonic'in son teknolojisi olan Aquarea Hava Kaynaklı Isı Pompaları, LPG, doğalgaz ve elektrik kullanan ısıtma sistemlerine göre sürdürülebilir bir alternatiftir.

%80 ENERJİ TASARRUFU

YENİ ÇÖZÜMLER

Havadan Suya ısı pompalarının avantajları.


- Düşük fatura ve bakım maliyeti sağlar.
- Karbon ayak izinizi azaltır.
- Birçok ısıtma sistemine kolaylıkla entegre edilebilir.
- Doğalgaz, LPG ve elektrikli sistemlere göre enerji tasarrufu sağlayan alternatiftir.
- Güneş panelleri gibi diğer enerji tasarrufu sağlayan sistemlerle oldukça uyumludur.

%80'e kadar enerji tasarrufu*

Panasonic'in Aquarea Isı Pompası, ısıtma masraflarında elektrikli ısıtıcılara kıyasla %80'e varan tasarruf sağlar. Örneğin, Aquarea 9kW sisteminin COP değeri 4,84'tür. Bu, maksimum 1 COP değerine sahip olan klasik bir elektrikli ısıtma sisteminden 3,84 kW daha fazladır. Bu da %80 tasarrufa eşittir. Aquarea sistemine fotovoltaik güneş panelleri bağlanarak tüketim daha da azaltılabilir.

Havadan Suya ısı pompaları - Hızlı bilgiler

- Eviniz için sürdürülebilir ısıtma, soğutma ve sıcak su.
- Yıllık enerji faturanızda %30-%40 tasarruf.
- Boru hattına bağlı olmayan evler için ideal sistem.
- Dondurucu soğuklarda bile çalışabilme (-20°C).
- Bina dışında bulunması yüzünden değerli iç yaşam alanından tasarruf.
- AB ülkelerinde uzun zamandır kullanılan, Panasonic'in kanıtlanmış teknolojisi.

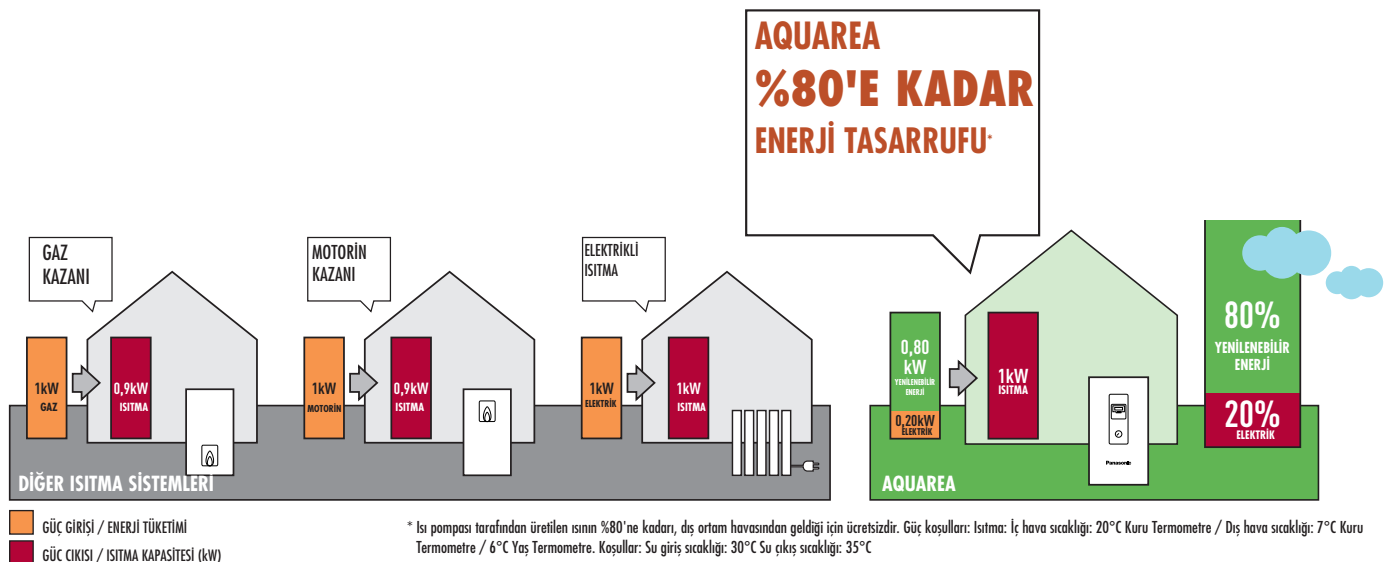



Enerji alanındaki yenilikçiliğin öncülerinden olan Aquarea, kesinlikle “çevreci” bir ısıtma ve soğutma sistemidir.

Aquarea ile evinizi ısıtmak, soğutmak veya sıcak su sağlamak için yenilenebilir enerji kaynağı olan havayı kullanarak lpg veya kömür yakıtlı kazanlara göre çok daha esnek ve düşük maliyetli bir alternatif sağlarsınız.

Hem eski hem yeni binalar için ideal ısıtma çözümü:

- 7-16 kW arası, Tek ve Üç Fazlı, Monoblok ve Split seçenekler arasında geniş bir ürün gamı
- 7 Versiyon: - Aquarea Yüksek Performans 7-16 kW arası
 - Aquarea T-CAP. 9-12 kW arası
 - Aquarea HT. 9-12 kW arası
- -20°C'ye kadar dış ortam sıcaklıklarında çalışan Yüksek Verimli Isı Pompası
- 4,84 COP değeri ile enerji masraflarını düşürür¹


Panasonic'in Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri ile yüksek verimli (Yeşil) ısıtma

Ülkemiz enerji bakımından zengin bir coğrafyada yer almaktadır. Havada, toprakta, yeraltı sularında ve güneşte saklı bulunan bu enerjiyi kullanmak için ısı pompaları mükemmel bir çözümdür. Isı pompası sistemleriyle dönüştürdüğümüz yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlara göre ciddi bir avantaj sağlar.


- Enerji tüketimini ve CO₂ emisyonlarını azaltır
- Yaz aylarında soğutma sağlar
- Son derece esnektir
- Var olan ısıtma sistemine bağlanabilir
- Fotovoltaik güneş panellerine bağlanabilir

INVERTER ve NON-INVERTER CİHAZ KARŞILAŞTIRMASI

NON-INVERTER

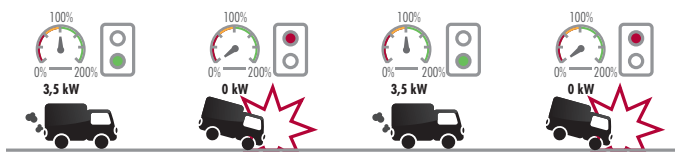

INVERTER

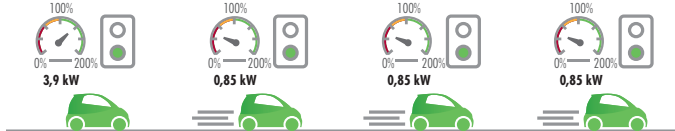

NON-INVERTER Cihaz yavaş bir başlangıçla set sıcaklığına kadar çalışır. Set sıcaklığına ulaştığı anda kendini kapatır, bu durum konforsuzluğa neden olur ve elektrik sarfiyatını artırır.

INVERTER Cihaz hızlı bir başlangıçla set sıcaklığına kadar çalışır. Daha sonra sıcaklığı sabitleyerek kendini kısar ve konforlu kullanımla beraber elektrik sarfiyatını önler.

DAHA FAZLA VERİM İÇİN INVERTER + KOMPRESÖR TEKNOLOJİSİ

Panasonic, ısı pompası sektöründe lider olduğunu 200 milyon kompresör kurulumu, mükemmel kalitesi ve ısı pompalarının güvenilirliği ile kanıtlamıştır.

Panasonic inverter kompresörüyle, non-inverter geleneksel sistemlere kıyasla %30'a varan enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Panasonic inverter kompresörle, ısı pompası her zaman maksimum verimle sıcaklık sağlar ve çevreye duyarlı olarak çalışır.

Aquarea Isı Pompaları Ürün Listesi

Aquarea All in One Split



Yüksek performans	9 kW (tek faz)	12 kW (tek faz)	16 kW (tek faz)
-------------------	----------------	-----------------	-----------------

Aquarea Split




Yüksek Performans	7 kW (tek faz)	9 kW (tek/üç faz)	12 kW (tek/üç faz)	16 kW (tek/üç faz)
T-CAP		9 kW (tek/üç faz)	12 kW (tek/üç faz)	
Yüksek Sıcaklık		9 kW (tek/üç faz)	12 kW (tek/üç faz)	





Aquarea Monoblok



Yüksek Performans	9 kW (tek faz)	12 kW (tek faz)	16 kW (tek faz)
T-CAP	9 kW (tek/üç faz)	12 kW (tek/üç faz)	16 kW (üç faz)
Yüksek Sıcaklık	9 kW (tek faz)	12 kW (tek faz)	

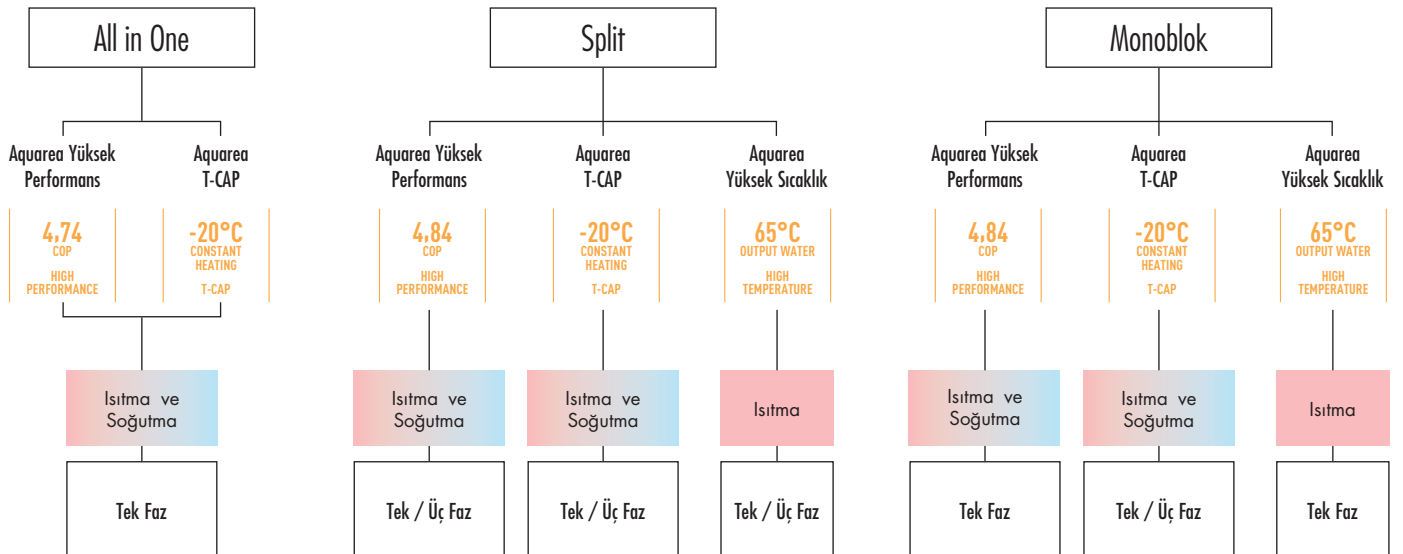

Aquarea Isı Pompaları Özellikleri

Aquarea Yüksek Performans		Aquarea T-CAP	Aquarea HT
 Monoblok Split All in One		 Monoblok Split	 Monoblok Split
 Isıtma - Soğutma - Kullanım Sıcak Suyu		 Isıtma - Soğutma - Kullanım Sıcak Suyu	 Isıtma - Kullanım Sıcak Suyu
Tek Faz 7 ila 16kW Üç Faz 9 ila 16kW		Tek Faz 9 ila 12kW Üç Faz 9 ila 16kW	Tek Faz 9 ila 12kW Üç Faz 9 ila 12kW
Bağlanabilirlik			
 Radyatör - Fan Coil - Yerden Isıtma - Kullanım Sıcak Suyu		 Radyatör - Fan Coil - Yerden Isıtma - Kullanım Sıcak Suyu	 Geleneksel yüksek sıcaklık Radyatör - Kullanım Sıcak Suyu
Uygulama			
 Ortalama iklim koşulları		 Düşük dış ortam sıcaklıkları	 Eski Radyatörlü mahalleri yenileme
Enerji verimliliği			
 Isıtma 35°C / 55°C		 Isıtma 35°C / 55°C	 Isıtma 35°C / 55°C
Çalışma dış ortam sıcaklığı limiti			
-20°C		-28°C	-20°C
Çalışma dış ortam sıcaklığı limiti Sabit kapasite (35°C)			
-7°C		-20°C	-15°C
Isıtma için maksimum giriş sıcaklığı / sadece ısı pompası			
75°C / 55°C		75°C / 60°C	75°C / 65°C
Kontrol ve bağlantı			
Akıllı bağlantı hazır ¹		Akıllı bağlantı hazır ¹	Akıllı bağlantı hazır ¹
Kablosuz bağlantı hazırlığı		Kablosuz bağlantı hazırlığı	Kablosuz bağlantı hazırlığı
Ürün aralığı			
Split 7 ila 16kW Monoblok 9 ila 16kW All in One 9 ila 16kW (T85L)		Split 9 ila 12kW Monoblok 9 ila 16kW	Split 9 ila 12kW Monoblok 9 ila 12kW

Bu çizelgedeki tüm veriler her satırdaki modellerin çoğunda geçerlidir, onaylamak için ürün özelliklerini kontrol edin. 1) H nesil ile CZ-NS4P; F ve G nesil ile Aquarea Manager.

Aquarea ısıtma ve sıcak su sistemi

Doğalgaz, LPG ve Elektrikli ısıtma sistemlerine sürdürülebilir alternatif.



A CLASS
WATER PUMP

AUTO SPEED

4,84
COP
HIGH
PERFORMANCE

Düşük tüketimli evler için Aquarea Yüksek Performans. (7-16 kW)

Düşük sıcaklıklı radyatörler veya yerden ısıtma bulunan bir evde, yüksek performanslı Aquarea HP iyi bir çözümdür. Bu çözüm bağımsız bir ünite olarak çalışabilir veya gereksinimlere bağlı olarak varolan gaz veya motorin ile çalışan ısıtma sistemleriyle hibrit olarak kullanılabilir. Bu yeni çözüm, düşük tüketimli evler için idealdir.



A CLASS
WATER PUMP

AUTO SPEED

Aquarea T-CAP (9-16 kW)

En önemli konu -7°C veya -15°C gibi düşük sıcaklıklarda nominal ısıtma kapasitelerinin korunmasıysa, Aquarea T-CAP modelini seçmelisiniz. Bu, son derece düşük sıcaklıklarda bile harici bir kazandan destek almadan evin ısıtılması için yeterli kapasite sağlayacaktır. Aquarea T-CAP çok düşük sıcaklıklarda bile daima yüksek verimlilik ve yüksek ısıtma kapasitesine sahiptir. Aquarea T-CAP ile her zaman kesintisiz ısıtma elde edebilirsiniz.




-20°C
CONSTANT
HEATING
T-CAP

65°C
OUTPUT WATER
HIGH
TEMPERATURE

Aquarea HT. (9-12 kW)

Bilinen yüksek sıcaklıklı radyatörlere (ör: dökme demir radyatör) sahip bir ev için, Aquarea HT Çözümü en uygun çözüm olacaktır; çünkü Aquarea HT, -20°C gibi düşük dış sıcaklıklarda bile 65°C su çıkış sıcaklıkları sağlamaktadır. Aquarea HT sadece Isı Pompası ile 65°C 'ye kadar sıcak su sağlayabilir.

AQUAREA ISI POMPASI UYGULAMALARI

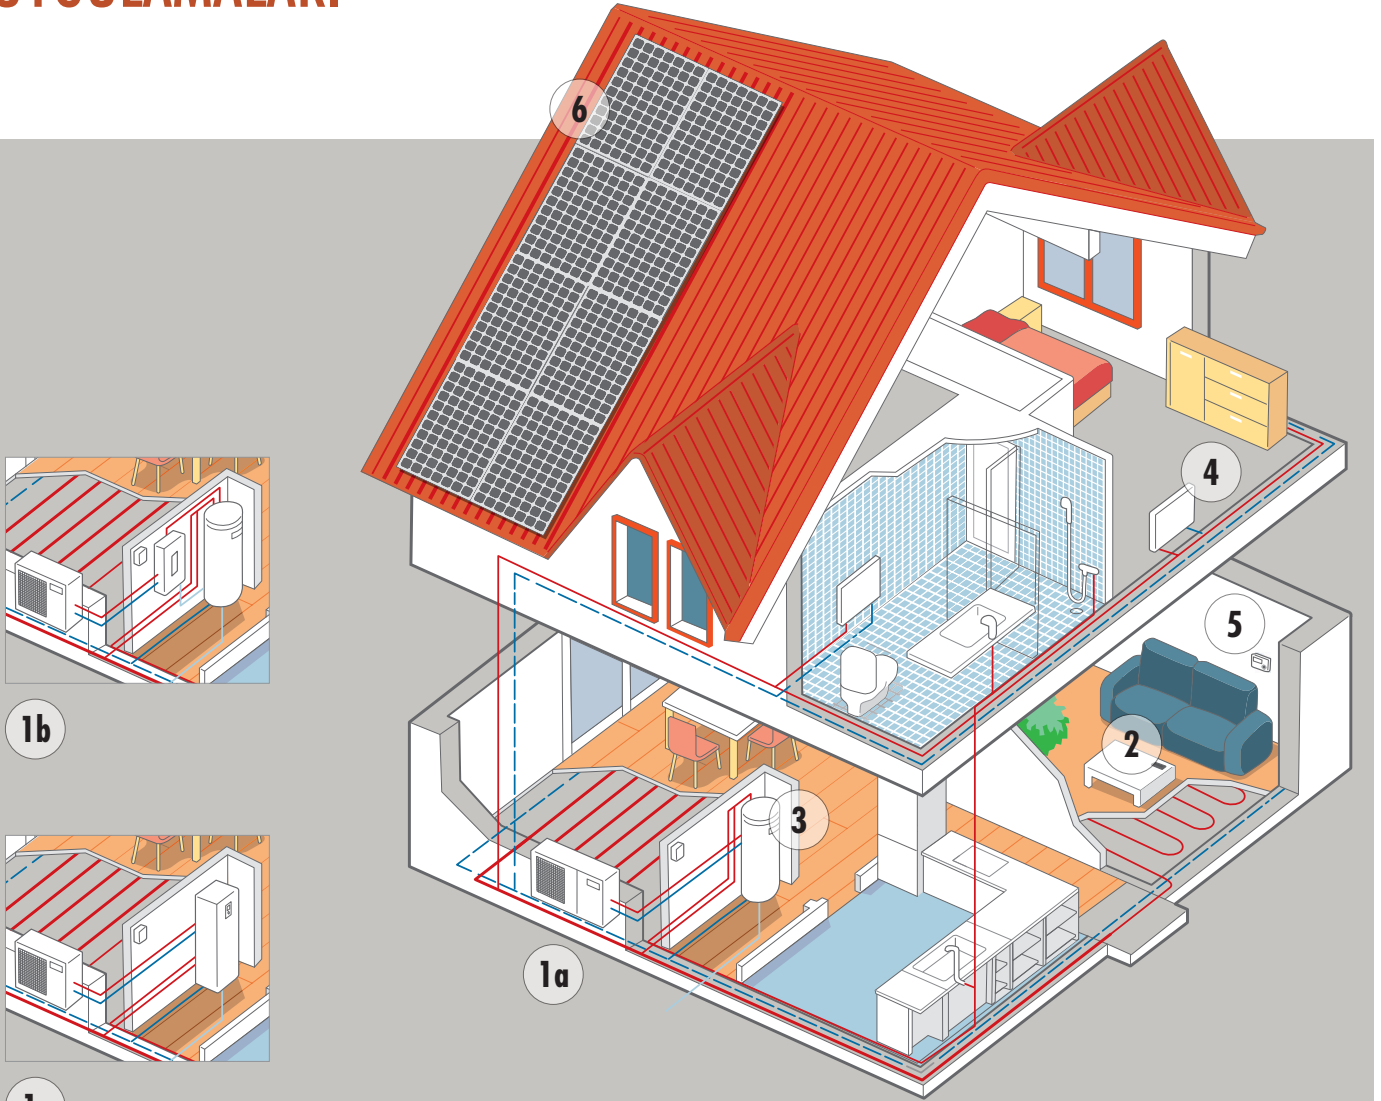

1a



Monoblok sistem

1b



Split sistem

1c



All in One sistem

2



Akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden kontrol (opsiyonel)

3



Yüksek verimli boyler (opsiyonel)

4



**Isıtma için yüksek verimli radyatör
Soğutma için yüksek verimli fan-coil (opsiyonel)**

5



Dokunmatik ekran merkezi kumanda (opsiyonel)

6




Yüksek verimli fotovoltaik güneş paneli (opsiyonel)



Isı Pompası + Fotovoltaik

Fotovoltaik güneş panelleri: büyük tasarruf için en iyi çözüm

Fotovoltaik güneş panellerinin ısı pompanızla bir arada kullanılması, elektrik tüketiminizin ve CO₂ emisyonlarının daha da azaltılmasına yardımcı olur.

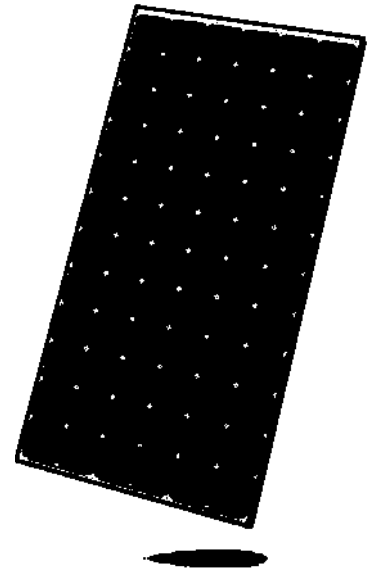


Yüksek verimli fotovoltaik güneş paneli

Aquarea T-CAP ve Yüksek Performans karşılaştırması

Aquarea T-CAP -15°C'ye kadar nominal kapasitesini korur (12 kW için örnek)

Aquarea T-CAP ve Yüksek Performans modelleri, -15°C'de bile oldukça yüksek verimlilik sağlar.

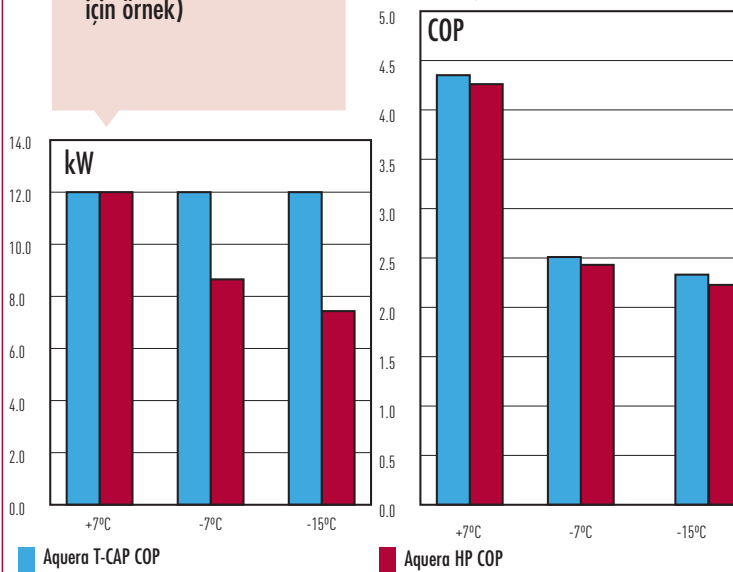

Koşullar: Su giriş sıcaklığı: 30°C. Su çıkış sıcaklığı: 35°C; dış ortam sıcaklığı: +7°C.



Havadan Suya Isı Pompası nasıl çalışır?

- Dış ünite: dış ortam havasındaki serbest enerjiyi alır ve hidrolik modül aracılığıyla evin içine taşır. Bu serbest enerji, yüksek termal dönüşüm katsayılı, çevre dostu bir soğutucu akışkan (R410A) kullanılarak hidrolik modülüne taşınır.
- Hidrolik modülü aracılığıyla, evin içindeki sıcaklık kumanda panelinden kontrol edilebilir ve verimlilik en yüksek düzeye çıkarılabilir. Isı dönüştürücü dışarıdan gelen ve soğutma gazında tutulan enerjiyi, evin ısıtılması ve sıcak suyu için kullanılan suya aktarır. Hidrolik modül ısıtma ve sıcak su üretimi arasındaki öncelikleri kontrol eder.

Split tip ısı pompalarında hidrolik modül iç ünite de bulunurken, monoblok ısı pompalarında hidrolik modül dış hacimde bulunan monoblok ünitenin içindedir.

- Boyler suyu ısıtır. Hijyenik malzemeden yapılmış olduğu için uzun bir hizmet ömrüne sahiptir. Aynı zamanda, dış ortam sıcaklıkları çok düşük olduğunda maksimum konfor sağlamak için 3 kW'lık bir elektrikli ısıtıcı içerir. Boylerin üst kısmında yer alan ısıtıcı, maksimum verimlilik ve daha hızlı ısınma sağlar. Sıcak su boileri bağlantısı için, sıcak su boilerinden beslenen 3 yollu bir vana bulunmaktadır.
- Diğer zorunlu veya isteğe bağlı özellikler (Panasonic tarafından sağlanmayan):
- En uygun oda sıcaklığı koşullarının sağlanması için Aquarea sistemine bağlanabilen oda sıcaklığı termostadı.
- Çok daha fazla verimlilik için fotovoltaik güneş panellerinin bağlanmasını sağlayan güneş enerjisi kiti.
- Boyler içinde bulunan 3 kW dalgıç tipi ısıtıcı:
 - Maksimum konfor
 - Maksimum verim
 - Lejyonella bakterisine karşı koruma sağlar

Topraklama Kaçağı Kesici

Aquarea hidrolik modülünde, bir kısa devre durumunda maksimum güvenlik sağlamak için bir diferansiyel kesici bulunmaktadır:

- 2 diferansiyel kesici: 7 ve 9 kW
- 3 diferansiyel kesici: 12 ve 16 kW





Kumanda paneli


Kumanda paneli, dış ortam sıcaklığına bağlı olarak hassas sıcaklık kontrolü sağlar; bu da maksimum verimlilik ve konfor elde edilmesi anlamına gelir.

Kumanda paneli, ısıtma sıcaklığını ve sıcak su tankı sıcaklığını çok basit bir şekilde kontrol eder.


Geliştirilmiş görünürlük ve kolay kullanım, arka aydınlatmalı 3,5" LCD ekran ve yenilikçi tasarım dokunmatik panel! Uzaktan kumanda iç ünitenden çıkarılabilir ve istenilen yere taşınabilir.

Kumanda panelinden kolay programlama

Otomatik mod; Dış ortam sıcaklığına bağlı olarak ısıtmadan soğutmaya geçiş yapar. Enerji tüketimi ekranı; Isı pompasının ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyunun enerji tüketim rakamını ayrı ayrı görüntüler. Tatil modu; Tatilinizden sonra da evinizin önceden ayarlanan sıcaklıkta devam etmesini sağlar. Kontrol parametreleri, sistemin hizmete sokulması sırasında aşağıdaki diyagramda gösterildiği şekilde uzaktan kumanda yardımıyla ayarlanır.

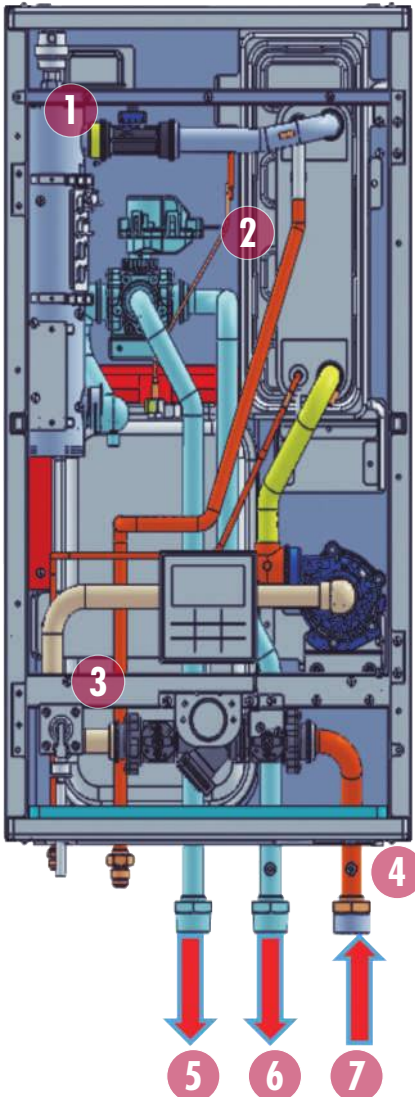

1. Akış sensörü
2. 3 Yollu vana (opsiyonel: CZ-NV1)
3. Filtre ve durdurma vanası
4. Sıralı borular
5. Boyler beslemesi (opsiyonel)
6. Isıtma beslemesi
7. Su girişi

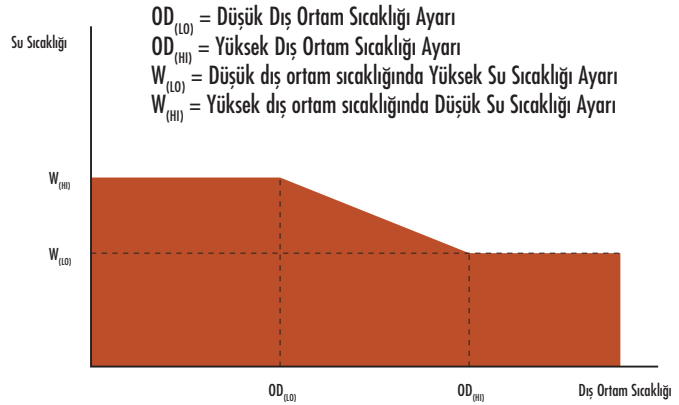

Su basıncı izleme Paneli



Basınç göstergesi
Su basıncı 0,055 ile 0,29 MPa
arasında olmalıdır

AKSESUAR & KUMANDA



PAW-HPM1 LCD'li Aquarea Manager



PAW-HPM2 LCD'siz Aquarea Manager



PAW-HPMED Dokunmatik ekran



PAW-AZW-RTWIRED: Haftalık zaman ayarı ile kablolu LCD oda termstatı.



PAW-AZW-RTWIRELESS: Haftalık zaman ayarı ile kablosuz LCD oda termstatı.

Son jenerasyon Aquarea Manager


Doğa dostu ısıtma için kullanılan bu akıllı kumanda teknolojisi, ısıtma ve ev içi sıcak su için kapsamlı kontrol sağlar.

Panasonic'in Sundukları

Trendler. İstatistikler. Tüketim Enerji Yönetimi-Optimizasyonu. Alarm. Kullanım + Bakım. tüm belgeler vs.


Kolay Kurulum ve Kolay Yapılandırma

Hazır: Önceden programlanmış 160 ön ayarlı uygulama/sistem diyagramı
Bekle: Başlangıçta - uygulama/sistem diyagramı sayısını belirtin
Başla: Kumanda seçilen diyagrama göre çalışmaya başlar

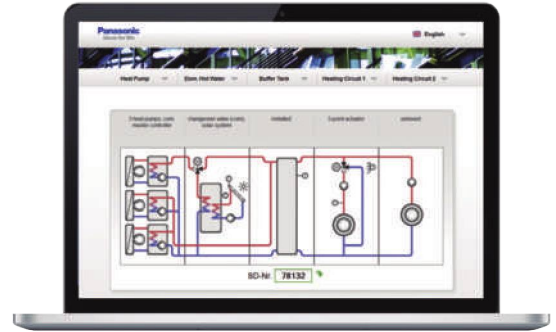


Kumanda ve Bağlanabilirlik

En düşük fiyata en iyi konforun sağlanmasında kontrol ve bağlanabilirliğin öneminin farkında olan Panasonic, müşterilerine Aquarea ısı pompası sistemlerinin maksimum performans sağlaması için özel tasarlanmış ileri teknoloji sunmaktadır. Uzaktan kumanda ile evinizde, Panasonic'in konforunuz için yarattığı internet uygulamaları sayesinde dünyanın her yerinde, ısı pompasını düzgün şekilde ayarlayabilir ve kapsamlı inceleme ve kontrol gerçekleştirebilirsiniz.

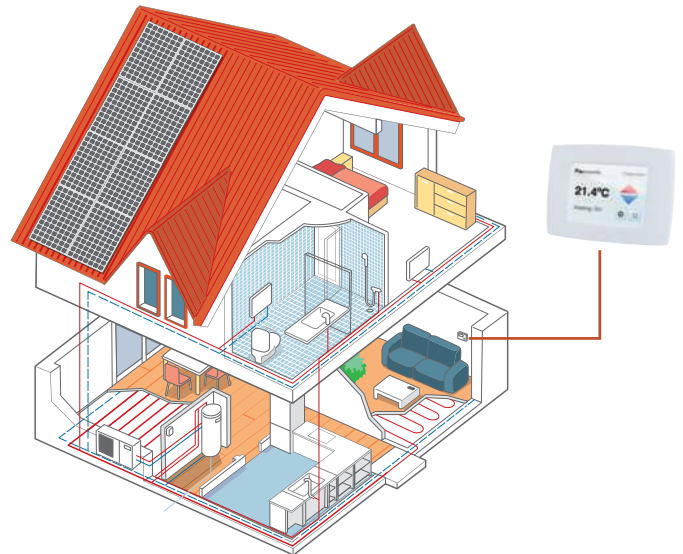

AQUAREA SMART CLOUD

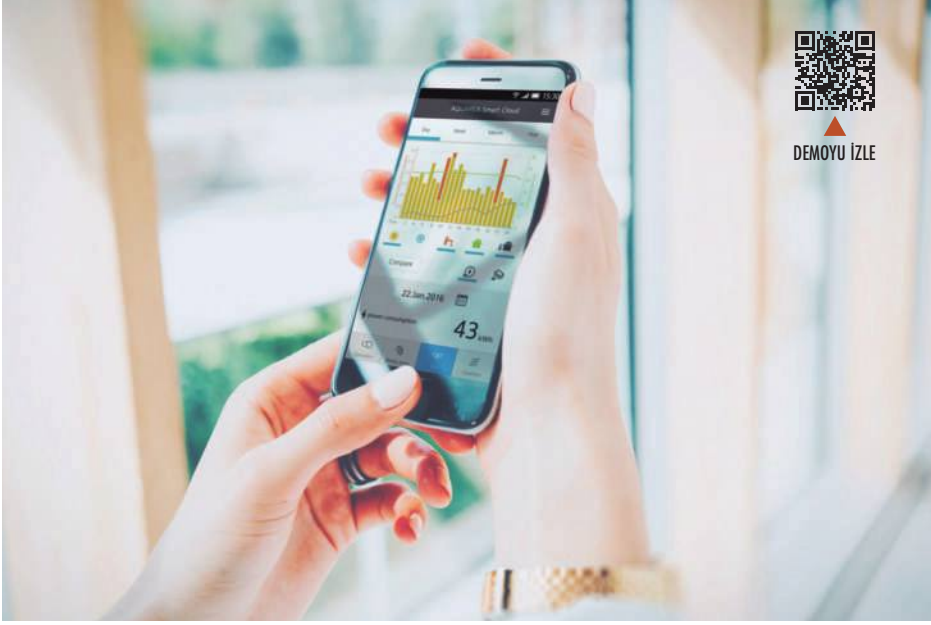

Kolay ve güçlü enerji yönetimi

Aquarea Smart Cloud, bir ısıtma cihazını açmak veya kapatmak için basit bir termostattan çok daha fazlasıdır. Enerji tüketimini izlemek de dahil olmak üzere tüm ısıtma ve sıcak su fonksiyonlarını uzaktan kontrol etmek için güçlü ve sezgisel bir hizmettir.

Nasıl çalışır?

Aquarea H Nesil sistemini, kablosuz LAN veya kablolu bir LAN Ağı kullanarak buluta bağlayın. Kullanıcı, tüm birim işlevlerini uzaktan çalıştırmak için Bulut portalına bağlanır ve ortakların uzaktan bakım ve izleme için özelleştirilmiş işlevlere erişmesine de izin verebilir. Demo bakın: <https://aquarea.aircon.panasonic.eu>

Gereksinimler:

1. H Nesil Aquarea sistemi
2. Router kablosuz LAN veya kablolu LAN ile kurum içi internet bağlantısı
3. Panasonic ID'yi alın

<https://aquarea-smart.panasonic.com/>

Fonksiyonlar:

- Görselleştirme ve Kontrol
- Çizelgeleme
- Enerji İstatistikleri
- Arıza bildirimi




Avantajları

Enerji tasarrufu, her yerden konfor ve kontrol. Verimliliği artırma ve kaynak yönetimini, işletme maliyetlerinden tasarruf ve kullanıcı memnuniyeti.

Aquarea Smart Cloud hizmetleri, Aquarea sisteminin tam uzaktan bakımını sağlamaya odaklanmıştır. Bu sayede bakım uzmanları, tahmine dayalı bakım ve sistem ince ayarlarının yapılmasına ve meydana geldiklerinde arızaların giderilmesine olanak tanır.

Aquarea uyumluluğu	H Nesil
Bağlantı noktası	CN-CNT Aquarea girişi
Modem bağlantısı	Kablosuz veya Kablolu LAN
Sıcaklık sensörü	Kumanda ile birlikte
Tablet veya PC tarayıcı uyumluluğu*	Evet
Uzaktan kumanda — On/Off — Oda sıcaklık ayar seçimi — Su sıcaklığı ayarı — Hata kodu — Haftalık Program	Evet
Isıtma alanları	2 zona kadar
Güç tüketimi tahmini — İşlem günlüğü geçmişi	Evet — Evet


* Tarayıcıları ve sürüm uyumluluğunu kontrol edin.

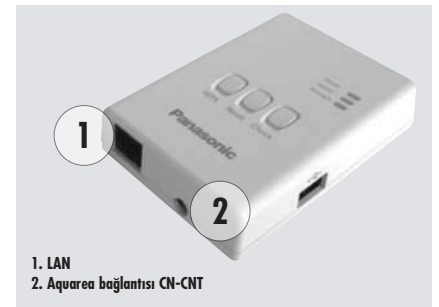

CZ-TAW1

Bugün ve gelecek için en gelişmiş ısıtma kontrolü.
Aquarea, 2 farklı platform açarak, CZ-TAW1 ile Buluta bağlanıyor.

AQUAREA SERVİS BULUTU

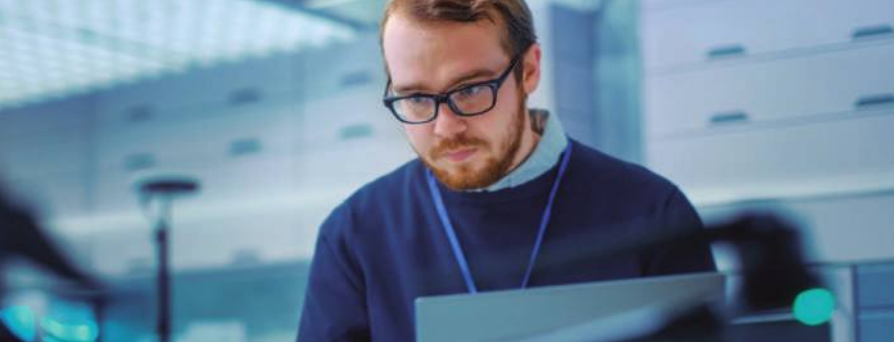

Gerçek uzaktan bakım basitleştirildi


Aquarea Servis Bulutu, yetkili servisler, müşterilerinin ısıtma sistemlerinden uzaktan bakımlarını sağlar. Zamandan, paradan tasarruf ve tepki süresinin kısaltılması müşteri memnuniyetini artırır.

Profesyonel ekranlar ile uzaktan bakım için gelişmiş fonksiyonlar:

- Bir bakışta küresel bakış
- Hata günlüğü geçmişi
- Tam cihaz bilgisi
- İstatistikler
- Tüm ayarlar

Ana sayfa

Tüm kullanıcılar için bir bakışta konumu birbirine bağlanır. 2 görüntüleme seçeneği: Yalnızca harita veya liste görünümü.

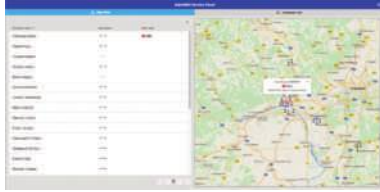


Durum etiketi

Maksimum 28 parametresi olan ünitenin mevcut durumu görülebilir.



İstatistik etiketi

Maksimum 73 parametrenin özelleştirilebilir istatistikleri. Son 7 günün bilgileri ile her zaman kullanılabilir.

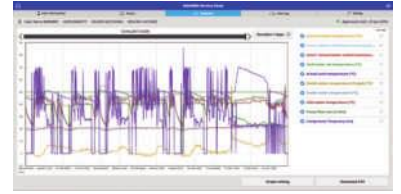

Ayarlar etiketi

Kullanıcı ve yükleyici ayarları dahil olmak üzere tüm sistem ayarları uzaktan yapılabilir.



Aquarea Servis Bulutunu devreye almak

Gereksinimler

Yazılım ve bağlantı	Son kullanıcı kaydı	Yetkili Servis
H Nesil Aquarea CZ-TAW1 bağlantısı	Panasonic ID alma	Servis ID alma
Kablolu/kablosuz internet bağlantısı ile	Aquarea Smart Cloud	Aquarea Servis Bulutu


Üniteyi yetkili servise bağlamak.

İşlem hem son kullanıcının tarafından hem de yetkili servis tarafından başlatılabilir.

Son kullanıcı istediği zaman kontrol seviyesi seçebilir ve değiştirebilir. Yetkili servise (4 seviye) verilir.

Yetkili servis kaydı: <https://aquarea-service.panasonic.com/>

Son kullanıcı kaydı: <https://aquarea-smart.panasonic.com/>

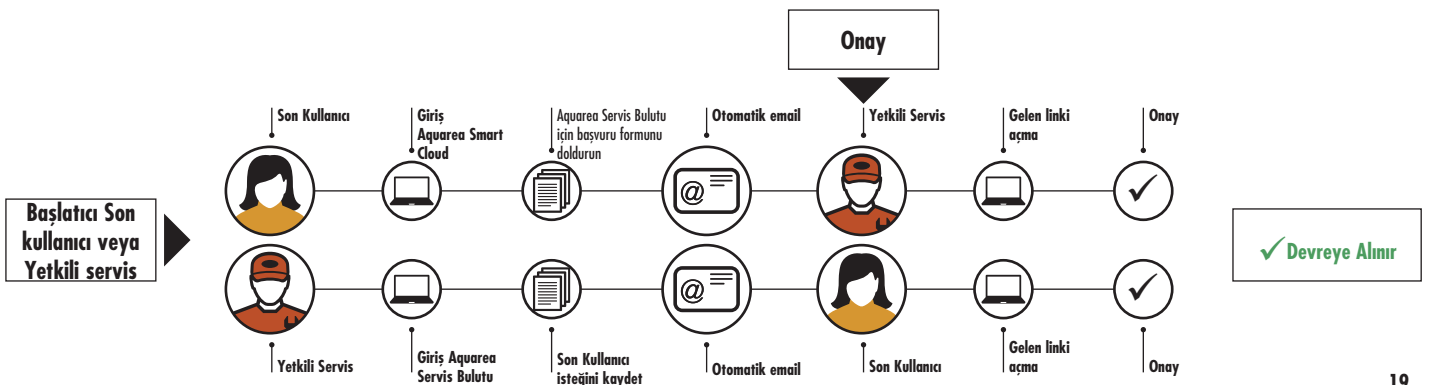

KONTROL VE BAĞLANTI



Ev bağlantısı ve Ev Yönetimleri Sistem entegrasyonu gittikçe daha popüler hale geliyor. Bu entegrasyonlar tüm ev cihazlarının merkezi platformdan kontrol edilmesine yardımcı olur ve operasyon ve işletme maliyetlerini optimize etmeye yardımcı olur. Panasonic arayüzleri, en popüler protokoller olan hem Modbus hem de KNX ile çalışacak şekilde üretilmiştir. Ayrıca, entegre olmayan kontrol için Panasonic, Kablosuz LAN'a basit bir bağlantı geliştirdi ve son kullanıcı, ısı pompasını her yerde uzaktan kontrol edebilir.


Bağlantı. BMS ile kontrol

KNX / Modbus projelerinize entegrasyon için büyük esneklik, tüm fonksiyon parametrelerinin tamamen çift yönlü izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar.

Referans	KNX®	Modbus®
	PAW-AW-KNX-1i / PAW-AW-KNX-H	PAW-AW-MBS-1 / PAW-AW-MBS-H
Küçük boyutlar	✓	✓
Hızlı kurulum ve gizli kurulum imkanı	✓	✓
Şebeke enerjisi gerekli değil	✓	✓
Üniteye doğrudan bağlantı	✓	✓
Sensör veya ağ geçitlerinden iç ünitenin iç değişkenlerinin ve hata kodlarının ve gösteriminin kontrolü ve izlenmesi	✓ Tamamen birlikte çalışabilir	
İç ünitenin dahili değişkenlerinin ve hata kodlarının ve gösteriminin herhangi bir BMS veya PLC Modbus Master'dan kontrolü ve izlenmesi	✓ Tamamen birlikte çalışabilir	
Aquarea ünitesi uzaktan kumandası ve KNX / Modbus Master cihazları ile aynı anda kontrol edilebilir.	✓	✓

Bu arayüzler, KNX / Modbus kurulumlarından Aquarea kontrolünün tüm işlevsel parametrelerinin iki yönlü tam kontrolünü ve kontrolünü sağlar.

Model	Arayüzü
PAW-AW-KNX-H	H Nesil için KNX arayüzü
PAW-AW-MBS-H	H Nesil için Modbus arayüzü
PAW-AW-KNX-1i	KNX arayüzü (H Nesil ile uyumlu değildir)
PAW-AW-MBS-1	Modbus arayüzü (H Nesil ile uyumlu değildir)
PA-AW-WIFI-1TE	İnternet kontrol WLAN bağlantısı (H Nesil ile uyumlu değildir)
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud, Kablosuz veya kablolu LAN üzerinden H Nesil İnternet kontrolü

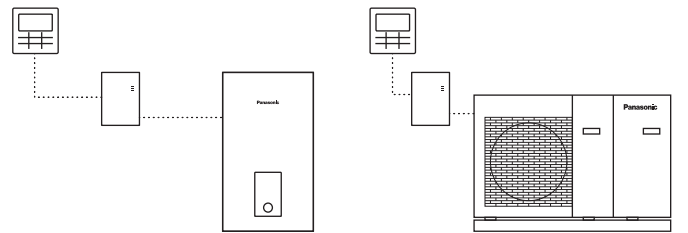

Kaskad Kontrol Kumandası PAW-A2W-CMH



10 Üniteye kadar kaskad kontrol (H Nesil)*.

- 10HP'ye kadar (çalışma saati dengeleme)
- 3xM-BUS cihazı bağlanabilir (ısı ölçer ve/veya akım ölçer için)
- Talep PV fonksiyonları (HPM + 0-10 V talep sinyali kontrol fonksiyonuna benzer)

- Soğutma için 3 yollu vanaları kontrol edebilir (2 Buffer tank)
- BMS iletişimi için MODBUS IP
- DHW kontrol mantığı
- IP hakkında bilgi içeren dokunmatik ekran
- Tek kasada tüm bileşenler


* Her ünite için 1 adet PAW-AW-MBS-H kullanılmalıdır.

AQUAREA

MEVSİMSSEL
VERİMLİLİKÜRÜN YENİ ErP
ECODESIGN
GEREKİNİMLERİ
LOT 1 İÇİN HAZIRDIR

SPLIT

MONOBLOK

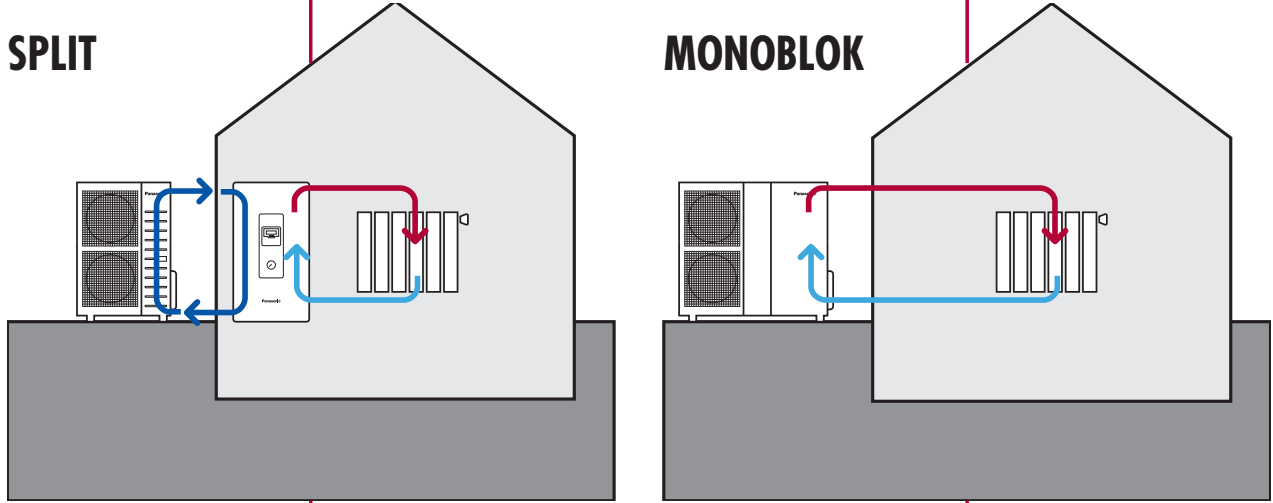Aquarea
Yüksek
Performans4,84
COP
HIGH
PERFORMANCEAquarea
T-CAP-20°C
CONSTANT
HEATING
T-CAP

Aquarea HT

65°C
OUTPUT WATER
HIGH
TEMPERATUREAquarea
Yüksek
Performans4,84
COP
HIGH
PERFORMANCEAquarea
T-CAP-20°C
CONSTANT
HEATING
T-CAP

Aquarea HT

65°C
OUTPUT WATER
HIGH
TEMPERATUREIsıtma ve
Soğutma

Sadece Isıtma

Isıtma ve
SoğutmaIsıtma ve
Soğutma

Sadece Isıtma

Tek Fazlı
Üç FazlıTek Fazlı
Üç Fazlı

Tek Faz

Tek Fazlı
Üç Fazlı

Tek Fazlı

AQUAREA H NESİL YÜKSEK PERFORMANS

SPLIT TEK FAZLI / ÜÇ FAZLI

ISITMA VE SOĞUTMA - SDC





Yeni H Nesil, düşük tüketimli evler için özel olarak tasarlanmıştır ve etkileyici bir COP değeri elde eder

Sistemin yüksek teknoloji ve gelişmiş kontrolü sayesinde, -7°C ve -15°C'de bile yüksek kapasite ve verimlilik sağlayabilmektedir. Aquaarea'nın yazılımı, enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için düşük tüketimli evlerin gereksinimlerine göre optimize edilmiştir. Hava ne olursa olsun, Aquaarea -20°C'de bile çalışabilir. Dış ünitenin kompakt tasarımı, kurulumu çok kolaylaştırır.

Teknik Özellikler

- Süper verimli: 12 kW'da 4,84 COP!
- Çok yüksek enerji tasarrufu A+++ (*)
- Basit kurulum ve bakım
- Minimum çıkış sıcaklığı ile düşük tüketim evleri için özel yazılım: 20°C
- -20°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda çalışır
- Otomatik Hava tahliye valfi
- Kompresör frekansının görüntülenmesi
- R410A soğutucu akışkan



CZ-TAW1
Bulut Bağlantısı.
Kullanıcı kontrolü ve
servis bakım paneli.

			Tek Fazlı				Üç Fazlı (İç ünite besleme)		
Kit			KIT-WC07H3E5	KIT-WC09H3E5	KIT-WC012H6E5	KIT-WC016H6E5	KIT-WC09H3E8	KIT-WC12H9E8	KIT-WC16H9E8
Isıtma kapasitesi (A +7°C, W 35°C)	kW		7,00	9,00	12,00	16,00	9,00	12,00	16,00
COP (A +7°C, W 35°C)	W/W		4,46	4,13	4,74	4,28	4,84	4,74	4,28
Isıtma kapasitesi (A +2°C, W 35°C)	kW		6,55	6,70	11,40	13,00	9,00	11,40	13,00
COP (A +2°C, W 35°C)	W/W		3,34	3,13	3,44	3,28	3,59	3,44	3,28
Isıtma kapasitesi (A -7°C, W 35°C)	kW		5,15	5,90	10,00	11,40	9,00	10,00	11,40
COP (A -7°C, W 35°C)	W/W		2,68	2,52	2,73	2,57	2,85	2,73	2,57
Soğutma kapasitesi (A 35°C, W 7/12°C)	kW		6,00	7,00	10,00	12,20	7,00	10,00	12,20
EER (A 35°C, W 7/12°C)	W/W		2,63	2,43	2,81	2,56	3,17	2,81	2,56
Enerji verimlilik sınıfı 35°C ¹ / 55°C ¹			A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Sistem etiketi 35°C / 55°C ²			A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
İç ünite			WH-SDC07H3E5-1	WH-SDC09H3E5-1	WH-SDC12H6E5	WH-SDC16H6E5	WH-SDC09H3E8	WH-SDC12H9E8	WH-SDC16H9E8
Ses basıncı	Isıtma / Soğutma	dB(A)	30 / 30	30 / 30	33 / 33	33 / 33	33 / 33	33 / 33	33 / 33
Boyutlar	YxGxD	mm	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340
Net ağırlık		kg	44	44	44	45	44	45	45
Su borusu bağlantısı		İnç	R 1 1/4	R 1 1/4 ₁	R 1 1/4	R 1 1/4 ₁	R 1 1/4 ₁	R 1 1/4 ₁	R 1 1/4
A sınıfı pompa	Devir sayısı		Oransal Hız	Oransal Hız	Oransal Hız	Oransal Hız	Oransal Hız	Oransal Hız	Oransal Hız
	Giriş gücü (Min/Max)	W	34 / 114	40 / 120	34 / 110	30 / 105	32 / 102	34 / 110	30 / 105
Isıtma suyu akışı (ΔT=5 K, 35°C)	l/dak		20,1	25,8	34,4	45,9	25,8	34,4	45,9
Dahili elektrikli ısıtıcının kapasitesi	kW		3	3	6	6	3	9	9
Önerilen sigorta	A		15 / 30	15 / 30	30 / 30	30 / 30	15 / 30	15 / 30	15 / 30
Önerilen güç kablosu kesiti 1 / 2	mm ²		3 x 1,5 / 3 x 1,5	3 x 1,5 / 3 x 1,5	3 x 4,0 veya 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 veya 6,0 / 3 x 4,0	3 x 1,5 / 3 x 1,5	3 x 1,5 / 3 x 1,5	3 x 1,5 / 3 x 1,5
Dış ünite			WH-UD07HE5-1	WH-UD09HE5-1	WH-UD12HE5	WH-UD16HE5	WH-UD09HE8	WH-UD12HE8	WH-UD16HE8
Ses basıncı	Isıtma / Soğutma	dB(A)	50 / 48	51 / 50	52 / 50	55 / 54	51 / 49	52 / 50	55 / 54
Ses gücü	Isıtma / Soğutma	dB	68 / 66	69 / 68	69 / 68	72 / 72	68 / 67	69 / 68	72 / 72
Boyutlar	YxGxD	mm	795 x 900 x 320	795 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Net ağırlık		kg	66	66	101	101	107	107	107
Soğutucu akışkan (R410A)	kg/TCO ₂ Eq.		1,45 / 3,028	1,45 / 3,028	2,55 / 5,324	2,55 / 5,324	2,55 / 5,324	2,55 / 5,324	2,55 / 5,324
Boru çapı	Likit / Gaz	İnç (mm)	1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)	1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Boru uzunluğu		m	3 ~ 40	3 ~ 40	3 ~ 50	3 ~ 50	3 ~ 30	3 ~ 30	3 ~ 30
Kat farkı (iç/dış)		m	30	30	30	30	30	30	30
Ek gaz için boru uzunluğu		m	10	10	10	10	10	10	10
Ek gaz miktarı		g/m	30	30	50	50	50	50	50
Çalışma aralığı	Dış ortam	°C	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35
Su çıkış sıcaklığı	Isıtma / Soğutma	°C	25 ~ 55 / 5 ~ 20	25 ~ 55 / 5 ~ 20	25 ~ 55 / 5 ~ 20	25 ~ 55 / 5 ~ 20	25 ~ 55 / 5 ~ 20	25 ~ 55 / 5 ~ 20	25 ~ 55 / 5 ~ 20

EER ve COP hesaplaması EN14511'e göre hesaplanmıştır. Ses basıncı dış ünitelerden 1m ve 1,5m yükseklikte ölçülür. Isıtma ses basıncı +7°C'de ölçüldü (55°C'de ısıtma suyu).

1) A+++'dan G'ye ölçeklendirme. 2) A+++'den D'ye ölçeklendirme.



İNTERNET KONTROLÜ: Opsiyonel.

AQUAREA T-CAP SPLIT TEK FAZLI / ÜÇ FAZLI ISITMA VE SOĞUTMA - SXC





Düşük sıcaklıklı hava koşulları için en iyisi. -20°C'de sabit kapasite

Aquaarea T-CAP, -28°C gibi düşük dış ortam koşullarında çalışabilir ve 20°C'ye kadar ısıtmaya gerek kalmadan kapasiteyi garanti eder. Düşük dış ortam koşullarında çalışmaya hazır olan H Nesil T-CAP, 60°C'ye kadar su üretebilir ve daha yeni uygulama olanakları için imkanlarını genişletebilir. H Nesil cihazların, kurulumu hızlı ve bakımı kolaydır.

Teknik Özellikler

- Çok yüksek enerji tasarrufu A ++
- Basit kurulum ve bakım
- -20°C'ye kadar sabit kapasite
- Su sıcaklığı 60°C'ye kadar
- Minimum çıkış sıcaklığı ile düşük tüketim evleri için özel yazılım: 20°C
- -28°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda çalışır
- Otomatik hava tahliye valfi
- Kompresör frekansının görüntülenmesi
- R410A soğutucu akışkan



CZ-TAW1
Bulut Bağlantısı.
Kullanıcı kontrolü ve
servis bakım paneli.

		Tek Fazlı (İç ünite besleme)		Üç Fazlı (İç ünite besleme)	
Kit		KIT-WXC09H3E5	KIT-WXC12H6E5	KIT-WXC09H3E8	KIT-WXC12H9E8
Isıtma kapasitesi (A +7°C, W 35°C)	kW	9,00	12,00	9,00	12,00
COP (A +7°C, W 35°C)	W/W	4,84	4,74	4,84	4,74
Isıtma kapasitesi (A +2°C, W 35°C)	kW	9,00	12,00	9,00	12,00
COP (A +2°C, W 35°C)	W/W	3,59	3,44	3,59	3,44
Isıtma kapasitesi (A -7°C, W 35°C)	kW	9,00	12,00	9,00	12,00
COP (A -7°C, W 35°C)	W/W	2,85	2,72	2,85	2,72
Soğutma kapasitesi (A 35°C, W 7/12°C)	kW	7,00	10,00	7,00	10,00
EER (A 35°C, W 7/12°C)	W/W	3,17	2,81	3,17	2,81
Enerji verimlilik sınıfı 35°C / 55°C /		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Sistem etiketi 35°C / 55°C		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
İç ünite		WH-SXC09H3E5	WH-SXC12H6E5	WH-SXC09H3E8	WH-SXC12H9E8
Ses basıncı	Isıtma / Soğutma	dB(A)	33/33	33/33	33/33
Boyutlar	YxGxD	mm	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340
Net ağırlık		kg	43	43	44
Su borusu bağlantısı		İnç	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4
A sınıfı pompa	Devir sayısı	Oransal Hiz	Oransal Hiz	Oransal Hiz	Oransal Hiz
	Giriş gücü (Min/Max)	W	32/102	34/110	34/110
Isıtma suyu akışı (ΔT=5 K, 35°C)	l/dak	25,8	34,4	25,8	34,4
Dahili elektrikli ısıtıcının kapasitesi	kW	3	6	3	9
Önerilen sigorta	A	30/30	30/30	16/16	16/16
Önerilen güç kablo kesiti 1 / 2	mm ²	3 x 4,0 veya 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 veya 6,0 / 3 x 4,0	5 x 1,5 / 3 x 1,5	5 x 1,5 / 5 x 1,5
Dış ünite		WH-UX09HE5	WH-UX12HE5	WH-UX09HE8	WH-UX12HE8
Ses basıncı	Isıtma / Soğutma	dB(A)	51/49	51/49	51/49
Ses gücü	Isıtma / Soğutma	dB	68/67	68/67	69/68
Boyutlar	YxGxD	mm	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Net ağırlık		kg	101	108	108
Soğutucu akışkan (R410A)	kg / TCO ₂ Ekv.	2,85 / 5,951	2,85 / 5,951	2,85 / 5,951	2,85 / 5,951
Boru çapı	Likit / Gaz	İnç (mm)	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Boru uzunluğu		m	3 ~ 30	3 ~ 30	3 ~ 30
Kat farkı (iç/dış)		m	30	30	30
Ek gaz için boru uzunluğu		m	10	10	10
Ek gaz miktarı		g/m	50	50	50
Çalışma aralığı	Dış ortam	°C	-28 ~ +35	-28 ~ +35	-28 ~ +35
Su çıkış sıcaklığı	Isıtma / Soğutma	°C	25 - 60 / 5 - 20	25 - 60 / 5 - 20	25 - 60 / 5 - 20

EER ve COP hesaplaması EN14511'e göre hesaplanmıştır. Ses basıncı dış ünitelerden 1m ve 1,5m yükseklikte ölçülür. Isıtma ses basıncı +7°C'de ölçüldü (55°C'de ısıtma suyu).

1) A++'dan G'ye ölçeklendirme. 2) A+++'den D'ye ölçeklendirme.



İNTERNET KONTROLÜ: Opsiyonel.

AQUAREA T-CAP MONOBLOK TEK FAZLI / ÜÇ FAZLI ISITMA VE SOĞUTMA - MXC





Yeni MXC, harici kazanı olmayan ve belli bir kapasite seviyesi gerektiren ev özellikleri için idealdir.

T-CAP, Toplam Kapasite anlamına gelir. Bu yeni seri, takviye elektrikli ısıtıcısının desteğine ihtiyaç duymadan -15°C'de bile aynı nominal kapasiteyi koruyabilir. Ayrıca T-CAP, dış ortam sıcaklığı veya su sıcaklığı ne olursa olsun, son derece yüksek verimlilik sağlayabilir. MXC, kazan yedeği gibi mevcut tesisatlara ve yerden ısıtma uygulaması, düşük sıcaklıklı petekler ve hatta fan-coil cihazlara sahip yeni tesisatlara aynı derecede uygun şekilde uyandırılabilir.

Teknik Özellikler

- Dış sıcaklık, iç sıcaklık temelli olarak Aquarea Manager ile etkin oda sıcaklığı kontrolü.
- Opsiyonel Akıllı Telefon kontrolü
- 9 ila 16 kW, Tek ve Üç Fazdan başlayan seçenekler
- Hidrolik modülü maksimum çıkış sıcaklığı: 55°C
- -20°C'ye kadar çalışır
- Soğutma sıcaklığı aralığı 5-20°C
- R410A soğutucu akışkan



CZ-TAW1
Bulut Bağlantısı.
Kullanıcı kontrolü ve
servis bakım paneli.

			Tek Fazlı		Üç Fazlı		
Dış ünite			WH-MXC09H3E5	WH-MXC12H6E5	WH-MXC09H3E8	WH-MXC12H9E8	WH-MXC16H9E8
Isıtma kapasitesi (A +7°C, W 35°C)		kW	9,00	12,00	9,00	12,00	16,00
COP (A +7°C, W 35°C)		W/W	4,84	4,74	4,84	4,74	4,28
Isıtma kapasitesi (A +2°C, W 35°C)		kW	9,00	12,00	9,00	12,00	16,00
COP (A +2°C, W 35°C)		W/W	3,59	3,44	3,59	3,44	3,10
Isıtma kapasitesi (A -7°C, W 35°C)		kW	9,00	12,00	9,00	12,00	16,00
COP (A -7°C, W 35°C)		W/W	2,85	2,72	2,85	2,72	2,49
Soğutma kapasitesi (A 35°C, W 7°C)		kW	7,00	10,00	7,00	10,00	12,20
EER (A 35°C, W 7°C)		W/W	3,17	2,81	3,17	2,81	2,56
Enerji verimlilik sınıfı 35°C ¹ / 55°C ¹			/	/	/	/	/
Sistem etiketi 35°C / 55°C ²			/	/	—	—	—
Ses basıncı	Isıtma / Soğutma	dB(A)	51 / 49	52 / 50	51 / 49	52 / 50	55 / 54
Ses gücü	Isıtma / Soğutma	dB	68 / 67	69 / 68	68 / 67	69 / 68	72 / 71
Boyutlar	YxGxD	mm	1410 x 1283 x 320	1410 x 1283 x 320	1410 x 1283 x 320	1410 x 1283 x 320	1410 x 1283 x 320
Net ağırlık		kg	142	142	151	151	164
Soğutucu akışkan (R410A) ³		kg/TCO ₂ Eq.	2,30 / 4,802	2,30 / 4,802	2,30 / 4,802	2,30 / 4,802	2,35 / 4,907
Su borusu bağlantısı		İnç	R 1 ¹ / ₄ ₁₁	R 1 ¹ / ₄ ₁₁	R 1 ¹ / ₄ ₁₁	R 1 ¹ / ₄ ₁₁	R 1 ¹ / ₄ ₁₁
A sınıfı pompa	Devir sayısı		Oransal Hız	Oransal Hız	Oransal Hız	Oransal Hız	Oransal Hız
	Giriş gücü (Min/Max)	W	32 / 102	34 / 110	32 / 102	34 / 110	38 / 120
Isıtma suyu akışı (ΔT=5 K, 35°C)		l/dak	25,8	34,4	25,8	34,4	45,9
Dahili elektrikli ısıtıcının kapasitesi		kW	3	6	3	9	9
Giriş gücü	Isıtma	kW	1,86	2,53	1,86	2,53	3,74
	Soğutma	kW	2,21	3,56	2,21	3,56	4,76
Çalışma ve Başlangıç Akımı	Isıtma	A	8,8	11,7	3,0	4,0	5,7
	Soğutma	A	10,4	16,5	3,5	5,3	7,1
Akım 1		A	29,0	29,0	14,7	11,9	15,5
Akım 2		A	13,0	26,0	13,0	13,0	13,0
Önerilen sigorta		A	30 / 30	30 / 30	16 / 16	16 / 16	16 / 16
Önerilen güç kablo kesiti 1 / 2		mm ²	3 x 4,0 veya 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 veya 6,0 / 3 x 4,0	5 x 1,5 / 3 x 1,5	5 x 1,5 / 5 x 1,5	5 x 1,5 / 5 x 1,5
Çalışma aralığı	Dış ortam	°C	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35
	Isıtma	°C	25 ~ 60	25 ~ 60	25 ~ 60	25 ~ 60	25 ~ 60
Su çıkış sıcaklığı	Isıtma	°C	25 ~ 60	25 ~ 60	25 ~ 60	25 ~ 60	25 ~ 60
	Soğutma	°C	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 20

EER ve COP hesaplaması EN14511'e göre hesaplanmıştır. Ses basıncı dış üniteler 1m ve 1,5m yükseklikte ölçülmüştür. Isıtma ses basıncı +7°C'de ölçüldü (55°C'de ısıtma suyu).

1) A++ 'dan G'ye ölçeklendirme. 2) A+++ 'den D'ye ölçeklendirme. 3) WH-MXC modelleri hermetik olarak kapatılmıştır.



İNTERNET KONTROLÜ: Opsiyonel.

AQUAREA YÜKSEK PERFORMANS MONOBLOK TEK FAZLI / ÜÇ FAZLI ISITMA VE SOĞUTMA - MDC





Aquarea MDC serisi, kazan yedeği gibi mevcut tesisatlara veya yerden ısıtma, düşük sıcaklıklı radyatörler ve hatta fan-coil cihazlara sahip yeni tesisatlara aynı derecede uygun şekilde uyandırılabilir.

Bu seri, verimliliği arttırmak ve ekosistem üzerindeki etkiyi en aza indirmek için bir güneş enerjisi kitine de bağlanabilir. Son olarak, daha iyi ısıtma ve soğutma kontrolü ve yönetimi için bir termostata da bağlanabilir.

Hava ne olursa olsun, Aquarea -20°C'de bile çalışabilir. Monoblok ünitelerle yeni ve mevcut konutlarda kolay kurulum yapılabilir.

Teknik Özellikler

- Opsiyonel Akıllı Telefon kontrolü
- 9 ila 16 kW, Tek Fazlı seçenekler
- Hidrolik modülü maksimum çıkış sıcaklığı: 55°C
- -20°C'ye kadar çalışır
- Soğutma sıcaklığı aralığı 5-20°C
- R410A soğutucu akışkan



CZ-TAW1
Bulut Bağlantısı.
Kullanıcı kontrolü ve
servis bakım paneli.

			Tek Fazlı		
Dış ünite			WH-MDC09H3E5	WH-MDC12H6E5	WH-MDC16H6E5
Isıtma kapasitesi (A +7°C, W 35°C)	kW		9,00	12,00	16,00
COP (A +7°C, W 35°C)	W/W		4,29	4,74	4,28
Isıtma kapasitesi (A +2°C, W 35°C)	kW		6,80	11,40	13,00
COP (A +2°C, W 35°C)	W/W		3,18	3,44	3,28
Isıtma kapasitesi (A -7°C, W 35°C)	kW		6,40	10,00	11,40
COP (A -7°C, W 35°C)	W/W		2,60	2,73	2,57
Soğutma kapasitesi (A 35°C, W 7°C)	kW		7,00	10,00	12,20
EER (A 35°C, W 7°C)	W/W		2,60	2,81	2,56
Enerji verimlilik sınıfı 35°C ¹ / 55°C ¹			A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Sistem etiketi 35°C / 55°C ²			A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Ses basıncı	Isıtma / Soğutma	dB(A)	51 / 49	52 / 50	55 / 54
Ses gücü	Isıtma / Soğutma	dB	69 / 67	69 / 68	72 / 72
Boyutlar	YxGxD	mm	865 x 1283 x 320	1410 x 1283 x 320	1410 x 1283 x 320
Net ağırlık		kg	104	140	140
Soğutucu akışkan (R410A) ³		kg / TCO ₂ Eq.	1,35 / 2819	2,10 / 4,385	2,10 / 4,385
Su borusu bağlantısı		İnç	R 1 1/2	R 1 1/4	R 1 1/4
A sınıfı pompa	Devir sayısı		Oransal Hız	Oransal Hız	Oransal Hız
	Giriş gücü (Min / Max)	W	39 / 108	34 / 110	38 / 120
Isıtma suyu akışı (ΔT=5 K, 35°C)		l/dak	25,8	34,4	45,9
Dahili elektrikli ısıtıcının kapasitesi		kW	3	6	6
Giriş gücü	Isıtma	kW	2,10	2,53	3,74
	Soğutma	kW	2,69	3,56	4,76
Çalışma ve Başlangıç Akımı	Isıtma	A	9,6	11,7	16,9
	Soğutma	A	12,2	16,2	21,5
Akım 1		A	22,9	24,0	26,0
Akım 2		A	13,0	26,0	26,0
Önerilen sigorta		A	30 / 16	30 / 30	30 / 30
Önerilen güç kablosu kesiti 1 / 2		mm ²	3 x 4,0 veya 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 veya 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 veya 6,0 / 3 x 4,0
Çalışma aralığı	Dış ortam	°C	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35
Su çıkış sıcaklığı	Isıtma	°C	20 ~ 55	25 ~ 55	25 ~ 55
	Soğutma	°C	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 20

EER ve COP hesaplaması EN14511'e göre hesaplanmıştır. Ses basıncı dış ünitelerden 1m ve 1,5m yükseklikte ölçülmüştür. Isıtma ses basıncı +7°C'de ölçülmüştür (55°C'de ısıtma suyu). Yetkili servis soğutma modunu, sahada bulunan uzaktan kumanda üzerinden özel bir işlemle etkinleştirebilir.

1) A++'dan G'ye ölçeklendirme. 2) A+++'den D'ye ölçeklendirme. 3) WH-MDC modelleri hermetik olarak kapalıdır.



AQUAREA HT

SPLIT TEK FAZLI / ÜÇ FAZLI SADECE

ISITMA - SHF




Aquarea HT sadece Isı Pompası ile 65°C'ye kadar ısıtılmış sıcak su sağlayabilir

Yüksek sıcaklıklı radyatörlere (örneğin dökme demir petekler) sahip bir ev için, Aquarea Yüksek Sıcaklık cihazları en uygun çözüm olacaktır.
-20°C'de bile 65°C su çıkış sıcaklığı sağlamaktadır.

Teknik Özellikler

- Dış sıcaklık, iç sıcaklık temelli olarak Aquarea Manager ile etkin oda sıcaklığı kontrolü.
- Opsiyonel Akıllı Telefon kontrolü
- 9 ve 12 kW, Tek ve Üç Fazlı seçenekler
- Hidrolik modülü maksimum çıkış sıcaklığı: 65°C
- -20°C'ye kadar çalışır
- Dış ünite ile hidrolik modülü arasında maksimum 20m yükseklik farkı
- R407C soğutucu akışkan



			Tek Fazlı (İç ünite besleme)		Üç Fazlı (İç ünite besleme)	
Kit			KIT-WHF09F3E5	KIT-WHF12F6E5	KIT-WHF09F3E8	KIT-WHF12F9E8
Isıtma kapasitesi (A +7°C, W 35°C)	kW		9,00	12,00	9,00	12,00
COP (A +7°C, W 35°C)	W/W		4,64	4,46	4,64	4,46
Isıtma kapasitesi (A +2°C, W 35°C)	kW		9,00	12,00	9,00	12,00
COP (A +2°C, W 35°C)	W/W		3,45	3,26	3,45	3,26
Isıtma kapasitesi (A -7°C, W 35°C)	kW		9,00	12,00	9,00	12,00
COP (A -7°C, W 35°C)	W/W		2,74	2,52	2,74	2,52
Isıtma kapasitesi (A +7°C, W 65°C)	kW		9,00	12,00	9,00	12,00
COP (A +7°C, W 65°C)	W/W		2,48	2,41	2,48	2,41
Isıtma kapasitesi (A +2°C, W 65°C)	kW		9,00	10,30	9,00	10,30
COP (A +2°C, W 65°C)	W/W		2,06	2,01	2,06	2,01
Isıtma kapasitesi (A -7°C, W 65°C)	kW		9,00	9,60	9,00	9,60
COP (A -7°C, W 65°C)	W/W		1,79	1,77	1,79	1,77
Enerji verimlilik sınırı 35°C ¹ / 55°C ¹			A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Sistem etiketi 35°C / 55°C ²¹			A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
İç ünite			WH-SHF09F3E5	WH-SHF12F6E5	WH-SHF09F3E8	WH-SHF12F9E8
Ses basıncı	Isıtma / Soğutma	dB(A)	33	33	33	33
Boyutlar	YxGxD	mm	892 x 502 x 353	892 x 502 x 353	892 x 502 x 353	892 x 502 x 353
Net ağırlık		kg	46	47	47	48
Su borusu bağlantısı		İnç	R 1 1/4 ₁₁	R 1 1/4 ₁₁	R 1 1/4 ₁₁	R 1 1/4 ₁₁
Pompa	Devir sayısı	W	7	7	7	7
	Giriş gücü (Min / Max)		38 / 100	40 / 106	38 / 100	40 / 106
Isıtma suyu akışı (ΔT=5 K, 35°C)		l/dak	25,8	34,4	25,8	34,4
Dahili elektrikli ısıtıcının kapasitesi		kW	3	6	3	9
Önerilen sigorta		A	30 / 30	30 / 30	30 / 16	30 / 16
Önerilen güç kablosu kesiti 1 / 2		mm ²	3 x 4,0 veya 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 veya 6,0 / 3 x 4,0	5 x 1,5 / 3 x 1,5	5 x 1,5 / 5 x 1,5
Dış ünite			WH-UH09FE5	WH-UH12FE5	WH-UH09FE8	WH-UH12FE8
Ses basıncı / Ses gücü	Isıtma / Soğutma	dB(A) / dB	51 / 66	52 / 67	51 / 66	52 / 67
Boyutlar / Ağırlık	YxGxD / kg	mm	1340 x 900 x 320 / 104	1340 x 900 x 320 / 104	1340 x 900 x 320 / 110	1340 x 900 x 320 / 110
Soğutucu akışkan (R410A)		kg / TCO ₂ Eq.	2,90 / 5,145	2,90 / 5,145	2,90 / 5,145	2,90 / 5,145
Baru çapı	Likit / Gaz	İnç (mm)	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Baru uzunluğu		m	3 ~ 30	3 ~ 30	3 ~ 30	3 ~ 30
Kat farkı (iç/dış)		m	20	20	20	20
Ek gaz için boru uzunluğu		m	10	10	10	10
Ek gaz miktarı		g/m	70	70	70	70
Çalışma aralığı	Dış ortam	°C	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35
Su çıkış sıcaklığı	Isıtma / Soğutma	°C	25 ~ 65	25 ~ 65	25 ~ 65	25 ~ 65

EER ve COP hesaplaması EN14511'e göre hesaplanmıştır. Ses basıncı dâhilinden 1m ve 1,5m yükseklikte ölçülmüştür. Isıtma ses basıncı + 7°C'de ölçülmüştür (55°C'de ısıtma suyu).

1) A+++'den G'ye ölçeklendirme. 2) A+++'den D'ye ölçeklendirme.



AQUAREA HT MONOBLOK TEK FAZLI SADECE ISITMA - MHF




Aquarea HT sadece Isı Pompası ile 65°C'ye kadar sıcak su sağlayabilir.

Yüksek sıcaklıklı radyatörlere (ör: dökme demir radyatörler) sahip bir ev için, Aquarea Yüksek Sıcaklık Çözümü -20°C'de bile 65°C su çıkışı sıcaklığı sağlayarak uygun çözüm olmaktadır.

Teknik Özellikler

- Dış sıcaklık, iç sıcaklık temelli olarak Aquarea Manager ile etkin oda sıcaklığı kontrolü.
- Opsiyonel Akıllı Telefon kontrolü
- 9 ve 12 kW, Tek Fazlı seçenekler
- Hidrolik modülü maksimum çıkış sıcaklığı: 65°C
- -20°C'ye kadar çalışır
- R407C soğutucu akışkan



Tek Fazlı			
Dış ünite		WH-MHF09G3ES	WH-MHF12G6ES
Isıtma kapasitesi (A +7°C, W 35°C)	kW	9,00	12,00
COP (A +7°C, W 35°C)	W/W	4,64	4,46
Isıtma kapasitesi (A +2°C, W 35°C)	kW	9,00	12,00
COP (A +2°C, W 35°C)	W/W	3,45	3,26
Isıtma kapasitesi (A -7°C, W 35°C)	kW	9,00	12,00
COP (A -7°C, W 35°C)	W/W	2,74	2,52
Isıtma kapasitesi (A +7°C, W 65°C)	kW	9,00	12,00
COP (A +7°C, W 65°C)	W/W	2,48	2,41
Isıtma kapasitesi (A +2°C, W 65°C)	kW	9,00	10,30
COP (A +2°C, W 65°C)	W/W	2,06	2,01
Isıtma kapasitesi (A -7°C, W 65°C)	kW	9,00	9,60
COP (A -7°C, W 65°C)	W/W	1,79	1,77
Enerji verimlilik sınıfı 35°C ^{1,2} / 55°C ¹		A++ / A++	A++ / A++
Sistem etiketi 35°C / 55°C ^{2,1}		A++ / A++	A++ / A++
Ses basıncı	Isıtma / Soğutma	dB(A)	51
Ses gücü	Isıtma / Soğutma	dB	68
Boyutlar	YxGxD	mm	1410 x 1283 x 320
Net ağırlık		kg	151
Soğutucu akışkan (R407C) ^{3,1}		kg/TCO ₂ Eq.	1,92/3,406
Su borusu bağlantısı		Inch	R 1 1/4 ₁₁₁
Pompa	Devir sayısı		7
	Giriş gücü (Min / Max)	W	—
Isıtma suyu akışı (ΔT=5 K, 35°C)		l/dak	25,8
Dahili elektrikli ısıtıcının kapasitesi		kW	3
Giriş gücü		kW	1,94
Çalışma ve Başlangıç Akımı		A	9,3
Akım 1		A	28,5
Akım 2		A	13,0
Önerilen sigorta		A	30/30
Önerilen güç kablosu kesiti 1 / 2		mm ²	3 x 4,0 veya 6,0 / 3 x 4,0
Çalışma aralığı	Dış ortam	°C	-20 ~ +35
Su çıkış sıcaklığı		°C	25 ~ 65

EEER ve COP hesaplaması EN14511'e göre hesaplanmıştır. Ses basıncı dış ünitelerden 1m ve 1,5m yükseklikte ölçülmüştür. Isıtma ses basıncı +7°C'de ölçülmüştür (55°C'de ısıtma suyu).

1) A++ 'dan G'ye ölçeklendirme. 2) A+++ 'den D'ye ölçeklendirme. 3) WH-MHF modelleri hermetik olarak kapatılmıştır.



AQUAREA ALL IN ONE YÜKSEK PERFORMANS SPLIT TEK FAZLI / ISITMA VE SOĞUTMA (SICAK SU) - ADC





Panasonic, kurulumu kolay, yüksek verimli bir çözüm geliştirdi

Aquarea All in One, Isıtma, Soğutma ve Eysel Sıcak Su (Kullanım Sıcak Suyu) için yeni nesil Panasonic ısı pompalarıdır. Bu seri, en iyi Hydrokit teknolojisini bir paslanmaz çelik tankla akıllıca birleştirir.

Teknik Özellikler

- Yerden tasarruf: 1800x598x717 (YxGxD)
- Daha az kurulum maliyetleri
- Alt kısımdan çıkan borular ile kolay kurulum
- Daha az kurulum süresi ve en aza indirilmiş kurulum hataları
- Uzaktan kumanda ile kolay kontrol
- Daha az montaj alanı
- Elektrik bağlantıları ön tarafta
- Daha kolay kurulum ve bakım
- R410A soğutucu akışkan



CZ-TAW1
Bulut Bağlantısı.
Kullanıcı kontrolü ve
servis bakım paneli.

		Tek Fazlı (İç ünite besleme)		
Kit		KIT-ADC09HE5	KIT-ADC12HE5	KIT-ADC16HE5
Isıtma kapasitesi (A +7°C, W 35°C)	kW	9,00	12,00	16,00
COP (A +7°C, W 35°C)	W/W	4,13	4,74	4,28
Isıtma kapasitesi (A +2°C, W 35°C)	kW	6,70	11,40	13,00
COP (A +2°C, W 35°C)	W/W	3,13	3,44	3,28
Isıtma kapasitesi (A -7°C, W 35°C)	kW	5,90	10,00	11,40
COP (A -7°C, W 35°C)	W/W	2,52	2,73	2,57
Soğutma kapasitesi (A 35°C, W 7/12°C)	kW	7,00	10,00	12,20
EER (A 35°C, W 7/12°C)	W/W	2,43	2,81	2,56
Enerji verimlilik sınıfı 35°C ¹ / 55°C ¹ / Kullanım Sıcak Suyu ²				
Sistem etiketi 35°C ³ / 55°C ³				
İç ünite		WH-ADC0309H3E5	WH-ADC1216H6E5	WH-ADC1216H6E5
Ses basıncı	Isıtma / Soğutma	dB(A)	28 / 28	33 / 33
Boyutlar	Y x G x D	mm	1800 x 598 x 717	1800 x 598 x 717
Net ağırlık		kg	124	124
Su borusu bağlantısı		İnç	R 1 1/4 ₁₁	R 1 1/4 ₁₁
A sınıfı pompa	Devir sayısı		Oransal Hız	Oransal Hız
	Giriş gücü (Min/Max)	W	30 / 120	36 / 152
Isıtma suyu akışı (ΔT=5 K, 35°C)		l/dak	25,8	34,4
Dahili elektrikli ısıtıcının kapasitesi		kW	3	6
Önerilen sigorta		A	30 / 15	30 / 30
Önerilen güç kablo kesiti 1 / 2		mm ²	3 x 2,5 / 3 x 1,5	3 x 4,0 / 3 x 4,0
Entegre boyler hacmi		L	185	185
Maksimum su sıcaklığı		°C	65	65
Boyler iç yüzey malzemesi			Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik
Dış ünite		WH-UD09HE5-1	WH-UD12HE5	WH-UD16HE5
Ses basıncı	Isıtma / Soğutma	dB(A)	51 / 50	52 / 50
Ses gücü	Isıtma / Soğutma	dB	69 / 68	69 / 68
Boyutlar	H x W x D	mm	795 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Net ağırlık		kg	66	101
Soğutucu akışkan (R410A)		kg/TCO ₂ Eq.	1,45 / 3,028	2,55 / 5,324
Boru çapı	Likit / Gaz	İnç (mm)	1/4(6,35) / 5/8(15,88)	3/8(9,52) / 5/8(15,88)
Boru uzunluğu		m	3 ~ 40	3 ~ 50
Kot farkı (iç/dış)		m	30	30
Ek gaz için boru uzunluğu		m	10	10
Ek gaz miktarı		g/m	30	50
Çalışma aralığı	Dış ortam	°C	-20 ~ +35	-20 ~ +35
Su çıkış sıcaklığı	Isıtma / Soğutma	°C	25 ~ 55 / 5 ~ 20	25 ~ 55 / 5 ~ 20

EER ve COP hesaplaması EN14511'e göre hesaplanmıştır. Ses basıncı dış ünitelerden 1m ve 1,5m yükseklikte ölçülmüştür. Isıtma ses basıncı +7°C'de ölçülmüştür (55°C'de ısıtma suyu). Yalıtılmış EN12897 altında test edilmiştir. 1) A+++ 'dan G'ye ölçeklendirme. 2) A'dan G'ye olan ölçek. 3) A+++ 'den D' 'ye kadar olan ölçek. Kontrolörli sistem etiketi.Bu ürün Avrupa su kalite standardı 98/93 EC'yi karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Ürünün kullanım ömrü, kaynak suyu veya kuyu suyu gibi yeraltı sularının kullanılması durumunda, tuz veya diğer safsızlıklar söz konusu olduğunda musluk suyunun kullanılması veya asidik su kalitesi alanlarında garanti edilmez. Bu davalarla ilgili bakım ve garanti maliyetleri müşterinin sorumluluğundadır.



İNTERNET KONTROLÜ: Opsiyonel.

Aksesuarlar

Depolar Model		Paslanmaz Çelik		Emaye		
		PAW-TD20C1E5	PAW-TD30C1E5	PAW-TA20C1E5STD	PAW-TA30C1E5STD	PAW-TA40C1E5STD
						
Su hacmi	L	192	280	200	290	380
Maks. su sıcaklığı	°C	75	75	95	95	95
Boyut	Yükseklik / Çap	mm	mm	mm	mm	mm
Ağırlık	kg	53	65	90	120	191
Elektrikli ısıtıcı	kW	1,5	1,5	3	3	3
Güç kaynağı	V	230	230	230	230	230
Depo içindeki malzeme		Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	Emaye	Emaye	Emaye
Dönüşüm yüzeyi	m ²	1,8	1,8	1,8	2,6	3,8
65°C'de enerji kaybı ¹	kWh/24 sa	0,99	1,13	1,37	1,61	1,76
3 yollu vana (CZ-NV1)		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
20 m sıcaklık sensörü kablosu dahil		Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Enerji kaybı	W	42	46	57	67	73
Enerji Verimliliği Sınıfı	A+ ~ F	A	A	A	A	A
Garanti		2 Yıl	2 Yıl	2 Yıl	2 Yıl	2 Yıl
Bakım gerektiriyor mu		Hayır	Hayır	2 Yılda bir	2 Yılda bir	2 Yılda bir



Panasonic geniş ısı dönüştürücü yüzeye ve yüksek seviyede yalıtıma sahip eşsiz, yüksek verim depolar üreterek enerji kayıplarını minimuma indirmiştir.

1) EN12897 altında test edilmiştir. * Oransal kontrol termostatu içerir.



CZ-NS4P



CZ-NS3P / CZ-NS2P



PAW-TS1 / PAW-TS2 / PAW-TS4

Güneş Enerjisi Kiti Aksesuarları

CZ-NS4P	Güneş enerjisi bağlantısı PCB'si (H Nesil için)
CZ-NS3P	Güneş enerjisi bağlantısı PCB'si (Mono-blok sistem 6 ve 9 kW tip için)
CZ-NS2P	Güneş enerjisi bağlantısı PCB'si (Mono-blok sistem için)
CZ-TK1	Üçüncü parti boylerler için sıcaklık sensörü kiti (bakır cep ve 6 m uzunlukta sensör kablosu ile)
PAW-TS1	6 metre uzunlukta boyler sensörü kablosu
PAW-TS2	20 metre uzunlukta boyler sensörü kablosu
PAW-TS4	6 metre uzunlukta boyler sensörü kablosu (sadece 6mm çapında)



CZ-NV1



CZ-TAW1



PAW-AW-MBS-H

Hidrolik Aksesuarı

CZ-NV1 3 yollu vana kiti (H nesil)

Bağlanabilirlik Çözümleri

PAW-AW-KNX-H	Aquarea'nın KNX'e bağlanmasını sağlayan arayüz (H nesil)
PAW-AW-MBS-H	Aquarea'nın Modbus'a bağlanmasını sağlayan arayüz (H nesil)
PA-AW-WIFI-ITE	Aquarea'nın IntesisHome'a bağlanmasını sağlayan arayüz (H nesil uygulanamaz)
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud için Wi-Fi kit



PAW-HPM1



PAW-A2W-CMH



PAW-HPMED



PAW-A2W-RTWIRED



PAW-A2W-RTWIRELESS

Aquarea Manager Kitleri

Çift Bloku ve Tek Bloku için Referans	Açıklama	Kit içindeki malzemeler
PAW-HPM1 2ZONE-U ¹ PAW-HPM1 2ZONE-M ¹	2 sıcaklık alanının kontrolü için ısı pompası yöneticisi, oda sensörü ve ayar noktası algılamalı kademeli sistem veya iki değerli sistem	PAW-HPM1 // PAW-HPMINT-U ¹ // PAW-HPMINT-M ¹ // PAW-HPMB1 // PAW-HPMAH1 // PAW-HPMAH1 // PAW-HPMR4
PAW-HPM1 2ZONELCD-U ¹ PAW-HPM1 2ZONELCD-M ¹	2 sıcaklık alanının kontrolü için ısı pompası yöneticisi, LCD Kablosuz Oda Termostatlı kademeli sistem veya iki değerli sistem	PAW-HPM1 // PAW-HPMINT-U ¹ // PAW-HPMINT-M ¹ // PAW-HPMB1 // PAW-HPMAH1 // PAW-HPMAH1 // PAW-A2W-RTWIRELESS

Oda Termostatları

PAW-A2W-RTWIRED	Haftalık zaman ayarı ile kablolu LCD oda termostatu
PAW-A2W-RTWIRELESS	Haftalık zaman ayarı ile kablosuz LCD oda termostatu

Split için 1
Monoblok için 2

Aquarea Manager Aksesuarları

PAW-HPM1	LCD'li Aquarea Manager
PAW-HPM2	LCD'siz Aquarea Manager
PAW-HPMINT-U	Aquarea Manager ile Isı Pompası Aquarea split bağlantısı için arabirim, inverter kontrollü
PAW-HPMINT-M	Aquarea Manager ile Isı Pompası Aquarea Monoblok bağlantısı için arabirim, inverter kontrollü
PAW-HPMB1	Denge kabı sensörü
PAW-HPMDHW	Denge kabı sensörü ve sensör kovası
PAW-HPMSOL1	Güneş enerjisi için denge kabı sensörü (daha yüksek sıcaklık aralığı)
PAW-HPMUH	Dış sıcaklık sensörü
PAW-HPMAH1	Isıtma devresi için su akış sensörü
PAW-HPMR4	Oda sensörü
PAW-HPMED	Dokunmatik ekran
PAW-A2W-CMH	Kaskad kontrol kumandası (10 üniteye kadar)

Hidrolik Aksesuarları

PAW-A2W-2ZONEKIT	2 sıcaklık alanı kiti
PAW-2PMP2ZONE	Aquarea Manager, hidrolik düğme, manifold, 2 A-sınıfı pompa, bir karışım valfi, 2 sıcaklık alanı kiti
PAW-FILTER	2 kontrol valfi + 1" filtre (H nesil için gerekmemektedir)

Panasonic Aquarea Split Tip Isı Pompası Tesisat Akış Şeması

* Panasonic Aquarea ısı pompalarıyla ısıtma ve sıcak su ihtiyacınızı yandaki şemada görüldüğü gibi sağlayabilirsiniz.


* Panasonic Aquarea ısı pompalarıyla güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını sisteminize entegre edebilirsiniz.

* Gerekli ekipmanların seçimi ve boru çaplarının boyutlandırması için firmamıza başvurabilirsiniz.

www.resenerji.com

SEMBOLLER

-  POMPA
-  KÜRESEL VANA
-  VANA
-  ŞİBER VANA (PRİNÇ)
-  EMNİYET VENTİLİ
-  ÇEKVALF
-  PİSLİK TUTUCU
-  MANOMETRE
-  HİDROMETRE
-  YANGIN EMNİYET VANASI
-  FİLTRE
-  TERMOMETRE
-  BOŞALTMA
-  ÜÇ YOLLU MOTORLU VANA
-  SU SAYACI

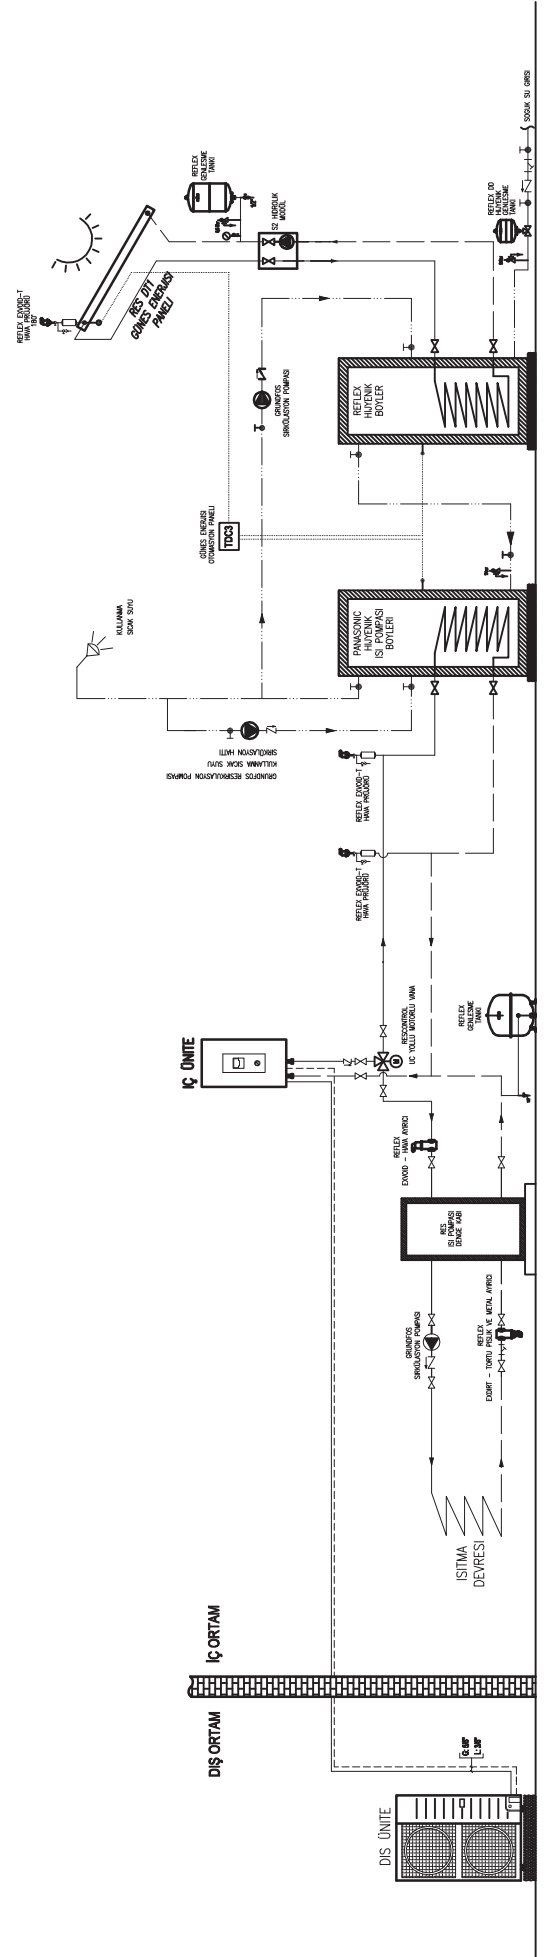

Panasonic Aquarea Monoblok Isı Pompası Tesisat Akış Şeması

*Panasonic Aquarea monoblok ısı pompalarıyla ısıtma - soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı yandaki şemada görüldüğü gibi sağlayabilirsiniz.


*Panasonic Aquarea monoblok ısı pompalarıyla farklı iklimlendirme sistemlerini istediğinize göre kullanabilir veya kombine olarak çalıştırabilirsiniz.

* Gerekli ekipmanların seçimi ve boru çaplarının boyutlandırması için firmamıza başvurabilirsiniz.

www.resenerji.com

SEMBOLLER

- POMPA
- KÜRESEL VANA
- VANA
- ŞİBER VANA (PRİNÇ)
- EMNİYET VENTİLİ
- ÇEKVALF
- PİSLİK TUTUCU
- MANOMETRE
- HİDROMETRE
- YANGIN EMNİYET VANASI
- FİLTRE
- TERMOMETRE
- BOŞALTMA
- ÜÇ YOLLU MOTORLU VANA
- SU SAYACI

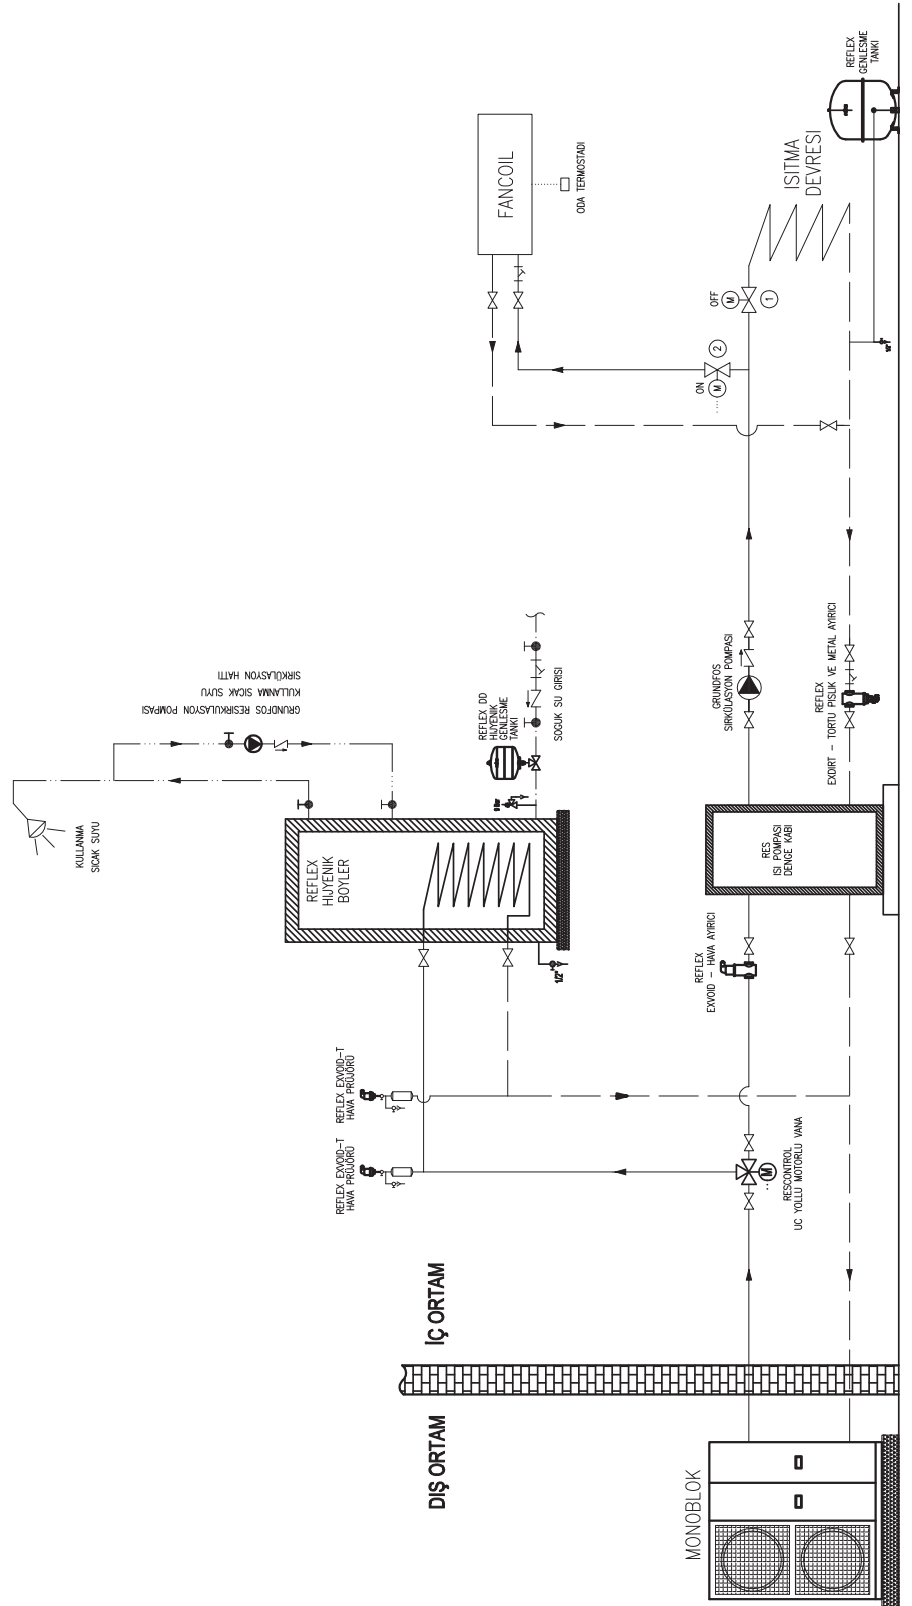



geleceğinizi **korur...**