



FAN KATALOĞU



www.resenerji.com



resenerji





EU 1253/2014 yönetmeliği ve ERP direktifine uygundur.



ATEX 94/9/CE direktifine ve 2014/34/UE uygun patlamaya dayanıklı ürünler.



EN 12101-3 sertifikasına uygun yangın durumunda yüksek sıcaklıktaki dumanın tahliyesine uygun ürünler.

Genel Açıklama

FC-ATX ve FCV-ATX santrifüj çatı fanları patlama potansiyeli olan ortamlarda çalışacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu fanlar IMQ tarafından 94/9/CE, 2014/34/EU ve EN 14986 ATEX direktiflerine uygun olarak sertifikalıdır. Temiz hava veya hafif tozlu havayı -20 ila +40 ° C arasındaki sıcaklıkta boşaltmak için, yanıcı gaz (II2G) ve tozların (II2D/II2GD) varlığı nedeniyle patlamalara ve yangınlara karşı yüksek güvenliği garanti etmek için gerekli olan alanlara uygundur. Bu fanlar konut, ticari ve endüstriyel binalarda doğrudan veya kanallı havalandırma için tasarlanmıştır. Yatay ve dikey tahliye olarak iki versiyonu mevcuttur.

Yapı

Taban çerçevesi galvanizli çelik sactır. UNI 12499'a göre imal edilen, atmosferik maddelere karşı koruma sağlayan çekilmiş çelik çubuklu koruma. Galvanizli sac içinde geriye eğik tekerlek, yüksek verimlilik ve düşük gürültü seviyesi, ISO 1940'a göre statik ve dinamik olarak dengeli.

Motor soğutması için uygun yuvalar ile ABS üst kapağı. ABS dış deflektör. Taşınan hava akımından ayrılmış motor.

Motor

IEC 60034, IEC 60072, IEC 60079, IEC 61241, EMC 2004/108/CE, LVD 2006/95/CE uluslararası standartlara uygun asenkron üç fazlı motor veya tek fazlı motor, Atmosferler kategorisi G grubu termal sınıf için ATEX sertifikalı T4 koruması. CE işaretli, IP55, sınıf F. Tamamı S1 hizmetine uygundur (Sabit yükte sürekli çalışma).

Aksesuarlar

- Geri çekilmiş panjur. (TS)
- Susturucu (GR)
- Counterbase to wall up (CB) ??
- Dalgalı çatı kaplamaları için destek tabanı. (BA)
- Giriş koruması. (RA)
- ATEX servis anahtarı.
- Destek tabanı / susturuculu redüksiyon. (PB)
- Yassı ızgara koruması. (CCr)
- -İstek halinde
- Farklı sıcaklık aralıklı versiyonlar.
- Farklı atmosferler için motorlu versiyonlar.
- Hız regülasyonuna uygun motorlar.
- Çift kutuplu motorlu versiyonlar.
- Alüminyum kapaklı versiyonlar.

ÖZELLİKLER

Model	Kod	P	kW	Akım (A)	IP/CL	Mot. (Gr)
FC 354 M	1FC3649	4	0,25	2,2	55/F	71
FC 404 M	1FC4149	4	0,55	4,30	55/F	80
FC 566 T	1FC5768	6	0,55	1,8	55/F	80
FC 756 T	1FC7661	6	2,2	5,45	55/F	112M





SES SEVİYELERİ

[Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
FC 354 Lw	48,2	61,9	68,1	72,9	73	69,5	64,6	53,9	77,7
FC 354 Lp	24,7	38,4	44,5	49,3	49,4	46	41,1	30,3	54,2
FC 404 Lw	50,8	64,5	71,5	74,1	74,9	72	68,5	57,1	79,9
FC 404 Lp	27,2	40,9	47,9	50,6	51,3	48,5	44,9	33,5	56,3
FC 566 Lw	48,2	58,2	67,3	70,3	71,4	69,2	62,1	52,4	76,1
FC 566 Lp	24,6	34,7	43,7	46,7	47,8	45,6	38,5	28,8	52,5
FC 756 Lw	58,2	70,5	77,2	80,4	81,3	79,3	74,4	66,1	86,3
FC 756 Lp	34,6	46,9	53,7	56,8	57,8	55,7	50,9	42,6	62,7



Lp: Serbest saha koşullarında ölçülen ses basıncı seviyesi, Yayılmı yarı küresel, EN ISO 13349 uyarınca ölçüm kategorisi C, Maksimum verimlilik noktasında, 6 metrelik bir mesafede (Sadece karşılaştırma amacıyla)

Lw: EN ISO 3746'ya uygun olarak elde edilen ses gücü seviyesi. Tolerans +/- 3 dB (A).

EĞRİLER

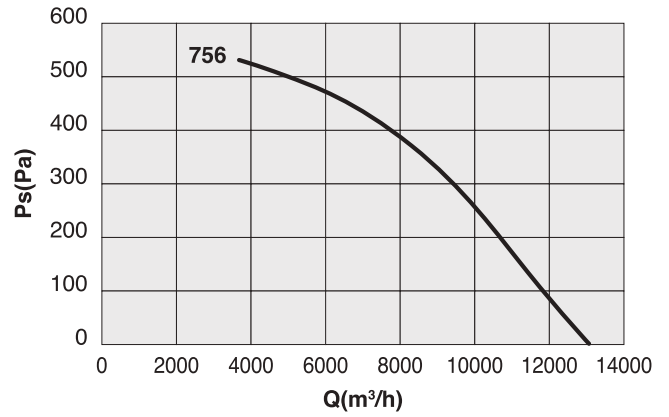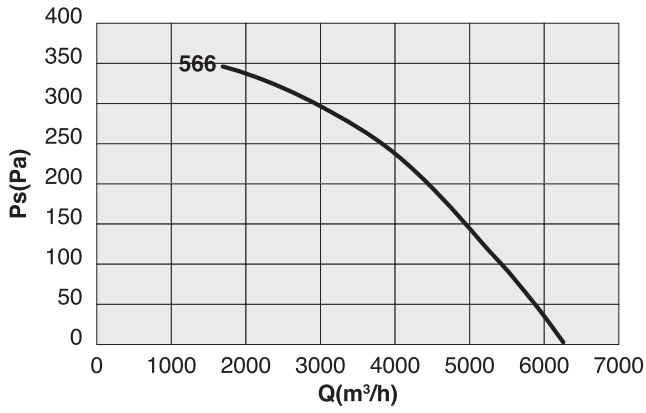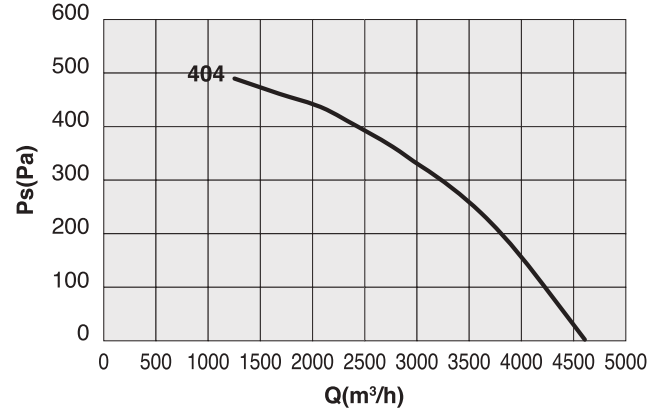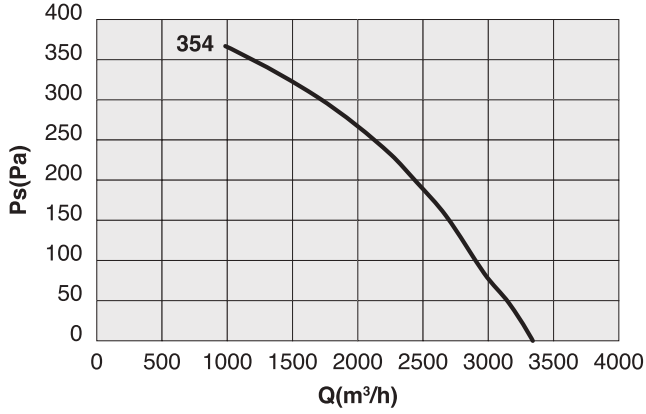

ÖLÇÜLER

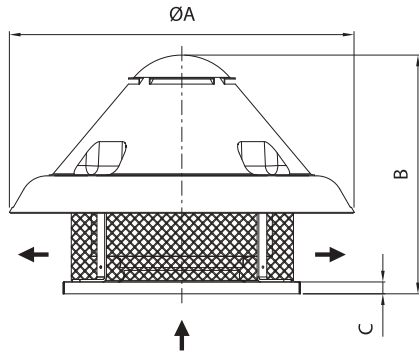

FC	ØA	B	C	D	E	F	G	ØH	ØI	kg
FC 354	755	580	38	500	450	-	380	270	12	27
FC 404	910	640	38	650	600	530	471	296	12	32
FC 566	1000	750	38	760	710	650	550	370	14	60
FC 756	1100	880	38	930	870	775	665	480	14	120



EU 1253/2014 yönetmeliği ve ERP direktifine uygundur.



ATEX 94/9/CE direktifine ve 2014/34/UE uygun patlamaya dayanıklı ürünler.

Genel Açıklama

QCM serisi, konut, ticari ve endüstriyel binalarda duvar veya pano üzerine uygulama için uygun aksiyel fanlardır. Bu seri, 200 ila 700 mm çark çapına sahip 10 modelden oluşmaktadır. (450'den 710'a kadar olan modeller sadece extra-UE(?) pazarlar içindir). QCM serisinin kullanımı, temiz hava için -15 ila +50 arasındaki sıcaklık aralığında öngörülmüştür. Optimize edilmiş giriş konisi gürültü seviyesini azaltır ve verimliliği artırır.

Yapı

Radyan giriş konisi ile galvanizli çelik sacdaki destek çerçevesi. Epoksi kaplama. Polimer ya da döküm alüminyum göbekli aerofoil profil kanatlı aksiyel pervane. Sabit pozisyonda ayarlanabilir değişken eğim açısı. ISO 1940'a göre dengelenmiştir. Motor mili ile doğrudan bağlantılı pervane. (Execution 5) Motorlu çarktan hava akımı. EN ISO 12499 normuna göre çelik çubukta giriş koruması ve motor desteği, epoksi kaplama.

Motor

QCM 200 254: B sınıfı IP 44 motor.

QCM 252, 310/710: IEC 60034, IEC 60072, EMC 2014/30/EU ve LVD 2014/35/EU standartlarına göre asenkron üç fazlı veya tek fazlı motorlar. CE işaretli, IP 55, sınıf F. Tamamı S1 hizmetine uygundur (Sabit yükte sürekli çalışma).

Aksesuarlar

- Panjur
- Hava haznesi atmosferik ajanlara karşı korunmaktadır (D)
- UNI ISO 12499 kurallarına göre imal edilen ve atmosferik ajanlara karşı korunan pervane yan koruması. (R)

-İstek Halinde

- Alüminyum alaşımlı kanatlı bıçaklı pervaneler.
- Pervaneden motora hava akımı.
- 94/9 /CE ve 2014/34/EU direktiflerine göre Atex versiyonu.

ÖZELLİKLER

Model	Kod	P	kW	Akım (A)	IP/CL	Mot. (Gr)
QCM 354 M	1QC3620	4	0,12	1,1	55/F	63
QCM 454 M	1QC4614	4	0,37	3,2	55/F	71
QCM 564 T	1QC5702	4	0,75	1,9	55/F	80
QCM 634 T	1QC6304	4	1,1	2,5	55/F	90





SES SEVİYELERİ

[Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
QCM 354 Lw	50,7	52,7	62,7	64,7	65,2	68,7	64,7	53,7	72,8
QCM 354 Lp	33,2	35,2	45,2	47,2	47,7	51,2	47,2	36,2	55,3
QCM 454 Lw	47,2	48,2	53,2	57,2	60,2	61,2	56,2	49,2	83,2
QCM 454 Lp	64,7	65,7	70,7	74,7	77,7	78,7	73,7	66,7	65,7
QCM 564 Lw	34,8	55,8	66,3	64,8	63,8	63,8	60,8	51,8	88,9
QCM 564 Lp	52,3	73,3	83,8	82,3	81,3	81,3	78,3	69,3	71,4
QCM 634 Lw	38,8	54,8	65,8	66,8	68,8	70,1	64,8	56,8	92,3
QCM 634 Lp	56,3	72,3	83,3	84,3	86,3	87,6	82,3	74,3	74,8


Lp: Serbest saha koşullarında ölçülen ses basıncı seviyesi, Yayılmı yarı küresel, EN ISO 13349 uyarınca ölçüm kategorisi C, Maksimum verimlilik noktasında, 6 metrelik bir mesafede (Sadece karşılaştırma amacıyla)

Lw: EN ISO 3746'ya uygun olarak elde edilen ses gücü seviyesi. Tolerans +/- 3 dB (A).

EĞRİLER

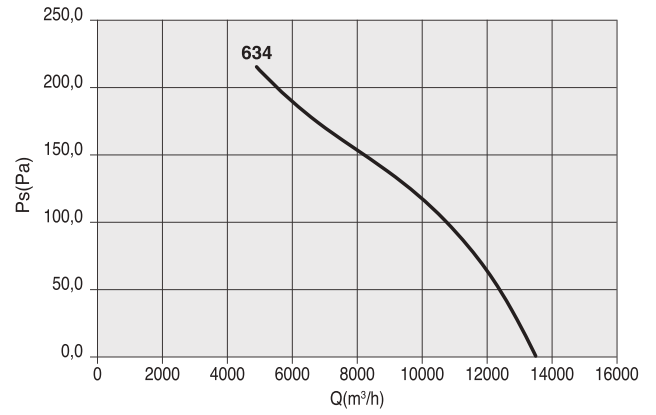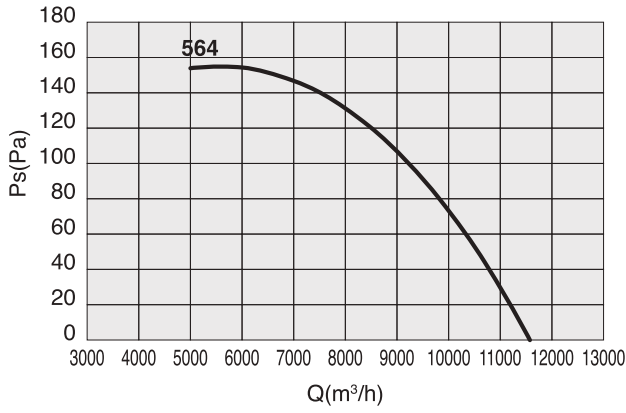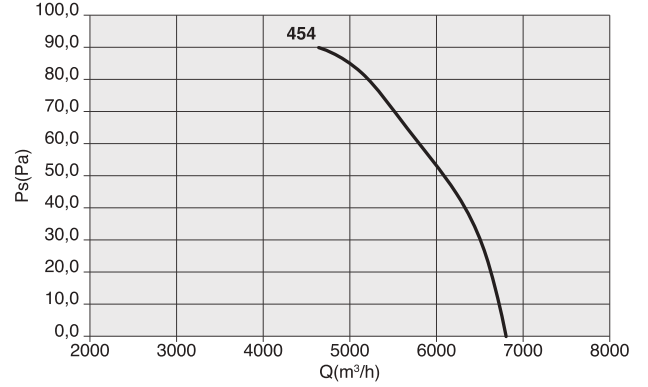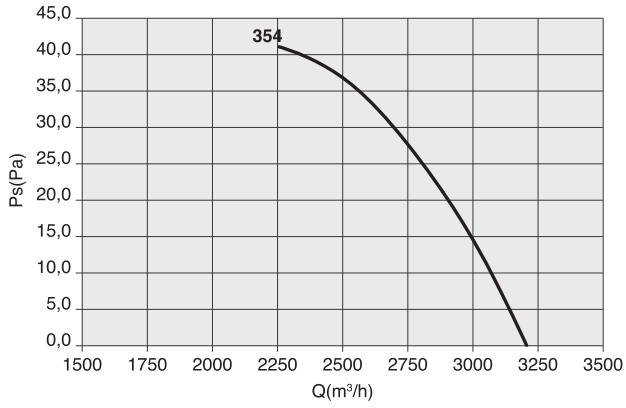

ÖLÇÜLER

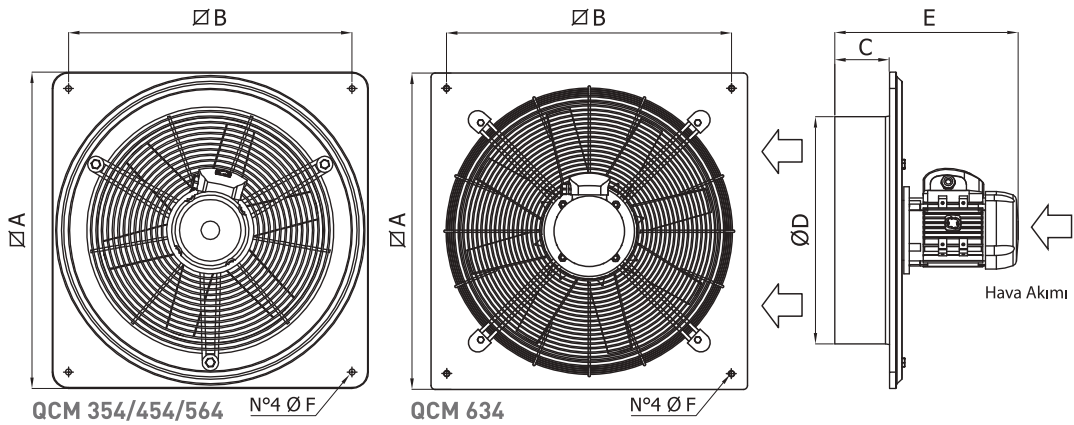

FC	A	B	C	ØD	E	ØF	kg*
QCM 354	525	465	90	365	315	10	12
QCM 454	630	570	107	457	370	10	18
QCM 564	765	695	122	569	385	10	25
QCM 634	800	730	93	640	385	12	26

* Yaklaşık ağırlıklar



EU 1253/2014 yönetmeliği ve ERP direktifine uygundur.



ATEX 94/9/CE direktifine ve 2014/34/UE uygun patlamaya dayanıklı ürünler.

Genel Açıklama

ERM-EX fanı, piyasada bulunan emniyeti artırılmış tek karışık akışlı seridir. Özel yapısı tehlikeli bir ortamda kurulum yapılmasına izin verir: pil odaları, boyama tesisleri, garajlar ve benzeri. -20 °C ila +50 °C arasında çalışma sıcaklığında temiz hava iletmek için uygundur.

Yapı

Gövde ve çark darbelere, kıvılcımlara dayanıklı plastik malzemeden imal edilmiştir. Sürekli çalışmaya uygun, IP 54, sınıf B, termal korumalı tek fazlı elektrik motoru. Elektrik bağlantıları IP54 koruma derecesine sahip atmosferik maddelere dirençli harici bir kutu içine yerleştirilmiştir.

Dikkat!!!

Motor koruma tipinin seçimi, tehlike bölgelerinin ve fanın monte edileceği tehlikeli alan sınıflarının işlevine göre yapılmalıdır. Sadece yetkili makamlar tehlike sınıflarını ve bölgelerini tehlikeli alan olarak belirleyebilir.


Aksesuarlar

- Regülatör
- Sabitleme kelepçeleri
- Koruma ızgarası


ÖZELLİKLER

Model	Kod	U	rpm	kW	Akım (A)	IP/CL	Lw*-dB(A)
ERM-EX 25	2ME1004	M	2890	0,3	1,42	54/B	77


* Serbest üfleme

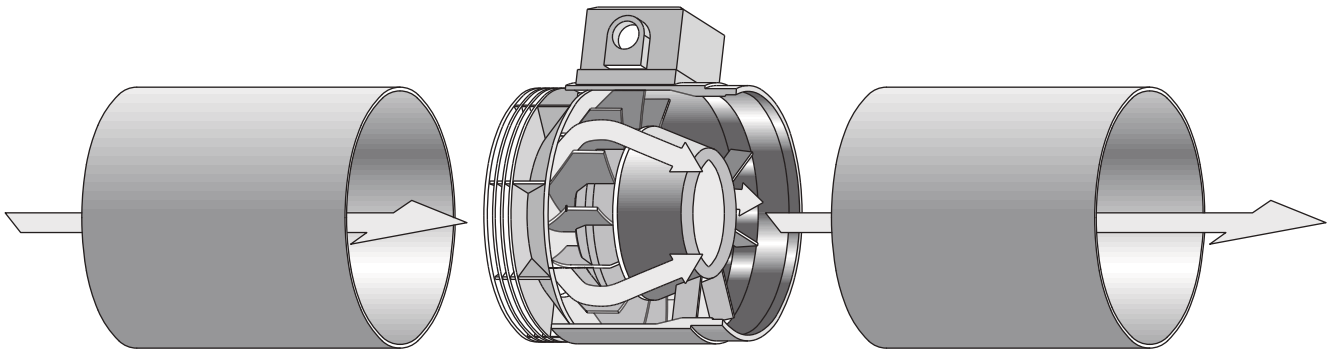

EĞRİLER

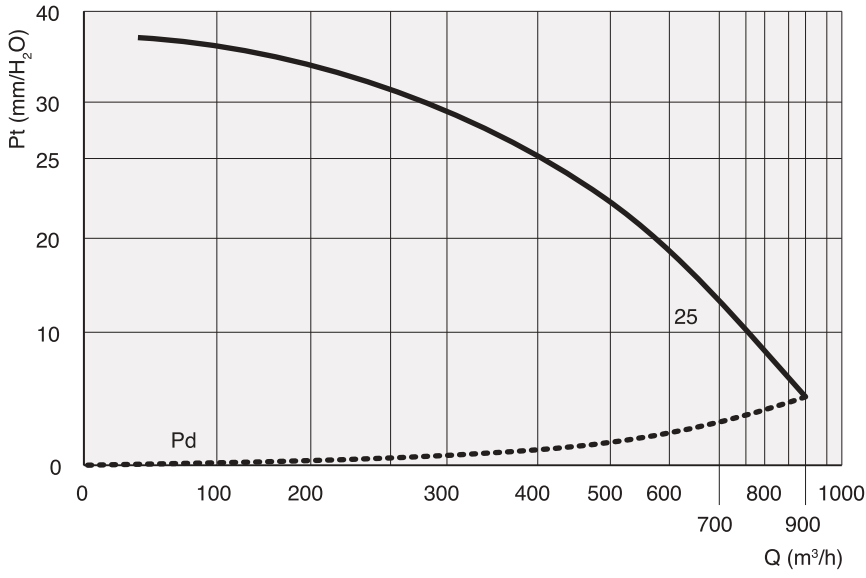

ÖLÇÜLER

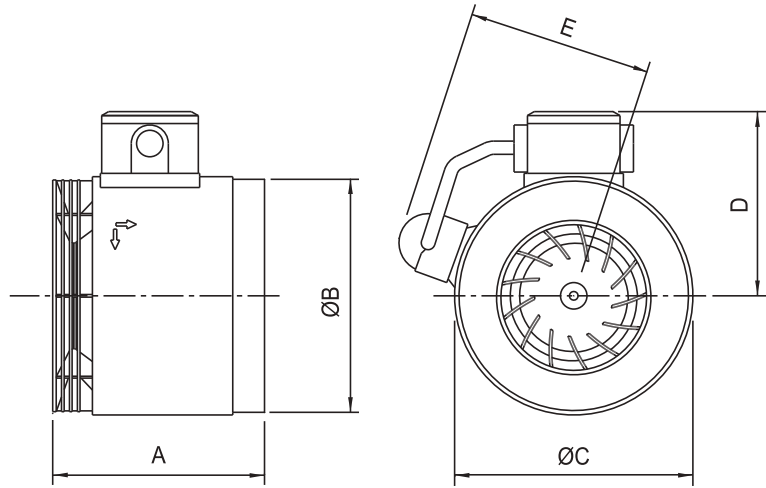

QCM 354/454/564

QCM 634

Model	A	ØB	ØC	D	E	kg*
ERM-EX 25	205	245	255	178	180	6,5

* Yaklaşık ağırlıklar



EU 1253/2014 yönetmeliği ve ERP direktifine uygundur.

Genel Açıklama

AxB serisi, kanal tipi sistemlerdeki santrifüj fanlar için pahalı olmayan ve kolay bir çözüm sunar. Dikdörtgen kanal sistemlerine pratik ve hızlı kurulum için tasarlanmıştır. Bu seri 2,4 ve 6 kutuplu, üç fazlı ve tek fazlı motorlu modelleri öngörür. Hız kontrollü harici rotor motoru, hava akışının kendisi tarafından soğutulmakta ve fan çerçevesinin boyutlarını aşmamaktadır. Pervane, 4x2, 5x25 ve 5x3 modelleri için tek giriş geri kavisli ve diğer modeller için öne eğiktir. Kasa, kolay kanal montajı için her iki uca da flanşlıdır. Elektrik kabloları, kolay bir bağlantı ve erişilebilirlik için kasanın dışına yerleştirilen uygun bir kutuda barındırılır. Bu seri -10 ile +60 arası sıcaklık aralığında temiz hava iletmek için uygundur.

Yapı

Standardize boyutlarda sabit flanşlı galvanizli çelik sac muhafaza. Tek fazlı ve üç fazlı elektrikli harici rotorlu motor, IP44, sınıf B / F, dahili termal koruma, hız kontrolü. 4x2, 5x25 ve 5x3 modelleri için geriye eğik pervane, 6x3, 6x35 ve 7x4 modelleri için ileri eğimli pervane. Atmosferik maddelere dayanıklı tekno- polimerik kutuda harici elektrik bağlantı kutusu.

Aksesuarlar

- Hız regülatörleri.
- Susturucular
- Esnek bağlantılar

ÖZELLİKLER


Model	Kod	rpm	kW	Akım (A)	IP/CL
AxB 5x3 M4	1AB0152	1300	0,23	0,9	44/F
AxB 6x35 T4	1AB0162	1370	2,4	4,4	44/B
AxB 6x35 T6	1AB0163	740	0,82	1,5	44/F

SES SEVİYELERİ



Model		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
AxB 5x3 M4	LwdB(A)	51	63	71	72	74	70	62	52	78
	LwdB(A) 1,5m	36	48	56	57	59	55	47	37	64
AxB 6x35 T4	LwdB(A)	54	66	74	75	77	73	65	55	81
	LwdB(A) 1,5m	39	51	59	60	62	58	50	40	67
AxB 6x35 T6	LwdB(A)	42	57	60	63	65	61	53	43	69
	LwdB(A) 1,5m	27	42	45	48	50	46	38	28	55

Lp: Serbest saha koşullarında ölçülen ses basıncı seviyesi, Yayılm yarı küresel, EN ISO 13349 uyarınca ölçüm kategorisi C, Maksimum verimlilik noktasında, 6 metrelik bir mesafede (Sadece karşılaştırma amacıyla)



Lw: EN ISO 3746'ya uygun olarak elde edilen ses gücü seviyesi. Tolerans +/- 3 dB (A).

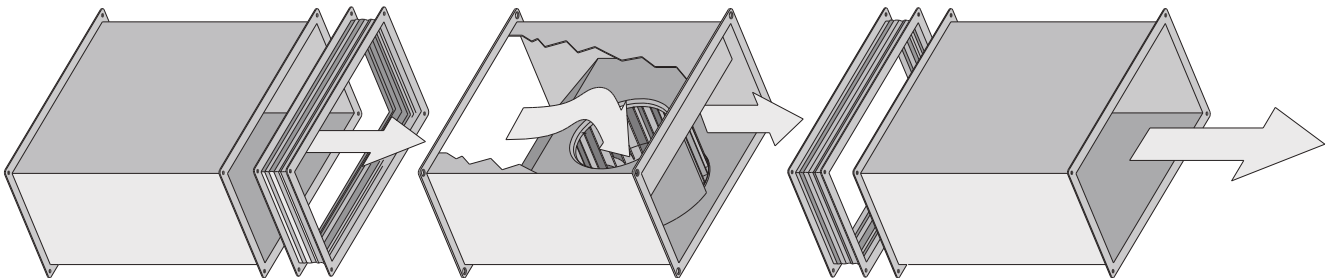

EĞRİLER

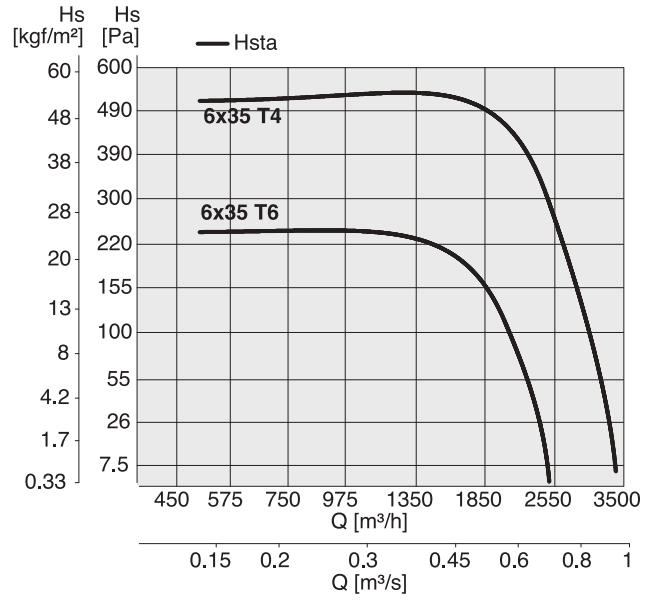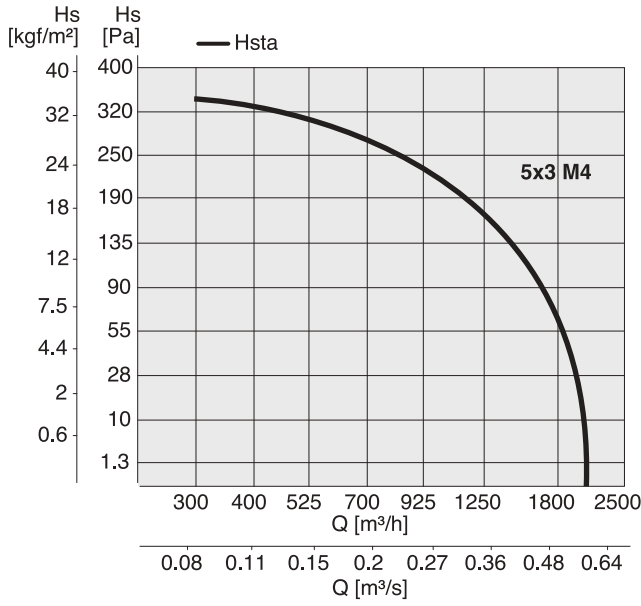

ÖLÇÜLER

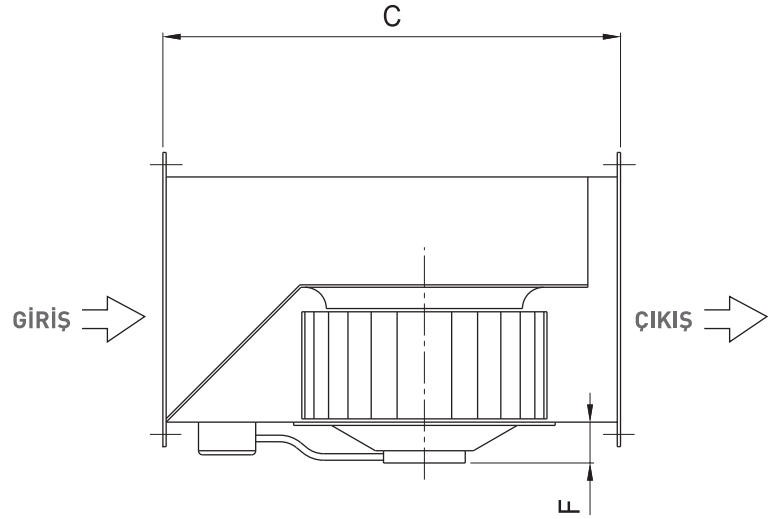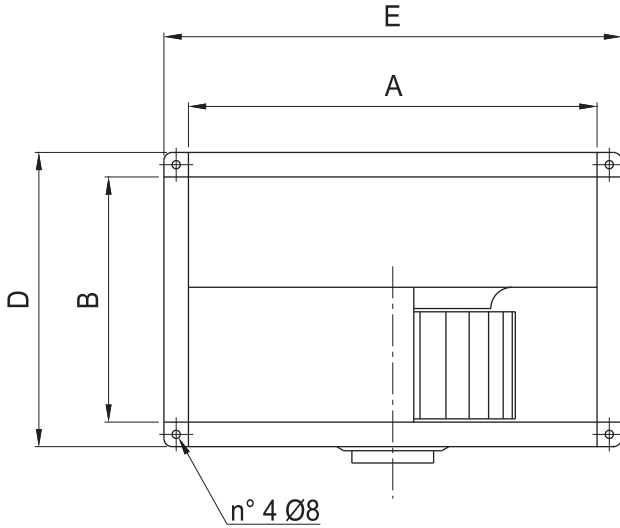

Model	A	B	C	D	E	F	kg
AxB 5x3	500	300	630	345	545	60	28
AxB 6x35	600	350	740	395	645	60	45



EU 1253/2014 yönetmeliği ve ERP direktifine uygundur.

Genel Açıklama

MINI-BOX serisi, yuvarlak kanal sistemine kolay bağlantı için yuvarlak boru ile santrifüj fanlardan oluşur. Bu serinin başlıca özellikleri; Modülerlik, son derece sessiz çalışma, azaltılmış boyutlar ve kurulum ve bakım kolaylığı. Bu fanların ultra ince şekli, onları evlerde, ofislerde ve kamu binalarında asma tavan montajı için ideal kılar. -10 ila +60 arasındaki sıcaklık aralığında temiz hava iletmek için uygundurlar.

Yapı

- Akustik yalıtım kaplı galvanizli çelik sac muhafaza.
- Tek fazlı elektrik motoru,
- IP44, sınıf F, termal korumalı, hız kontrolü.
- Montaj braketi.
- Yüksek verimlilik ve düşük ses seviyesi ile geriye eğik pervane.
- IP 55 dış terminal kutusu.

Aksesuarlar

- Elektrikli kanal ısıtıcıları.
- Arka panjurlar
- Kanal kelepçeleri.
- Koruma ızgarası.

ÖZELLİKLER

Model	Kod	rpm	kW	Akım (A)	IP/CL	U
MINI-BOX 150	1MB0157	2530	0,06	0,23	44/F	M
MINI-BOX 200	1MB2010	2550	0,15	0,49	44/F	M
MINI-BOX 250	1MB2505	2550	0,2	0,65	44/F	M




SES SEVİYELERİ

	Model	TOT
MINI-BOX 150	LpdB(A)	38
	Lw dB(A)	59
MINI-BOX 200	LpdB(A)	33
	Lw dB(A)	54
MINI-BOX 250	LpdB(A)	42
	Lw dB(A)	63

Lp: Serbest saha koşullarında ölçülen ses basıncı seviyesi, Yayılm yarı küresel, EN ISO 13349 uyarınca ölçüm kategorisi C, Maksimum verimlilik noktasında, 6 metrelik bir mesafede (Sadece karşılaştırma amacıyla)

Lw: EN ISO 3746'ya uygun olarak elde edilen ses gücü seviyesi. Tolerans +/- 3 dB (A).


EĞRİLER

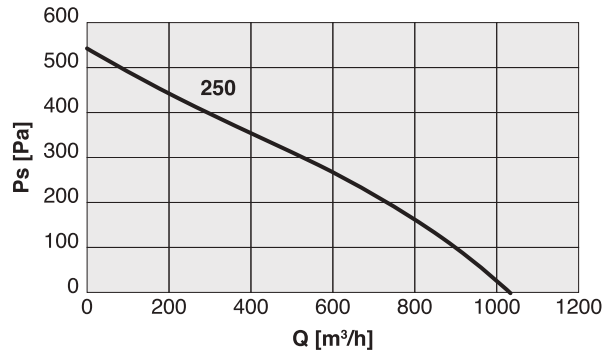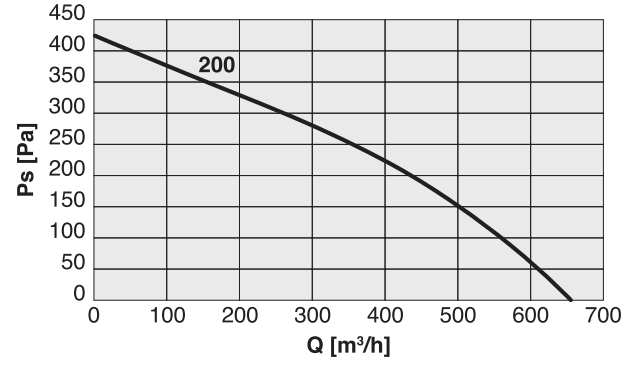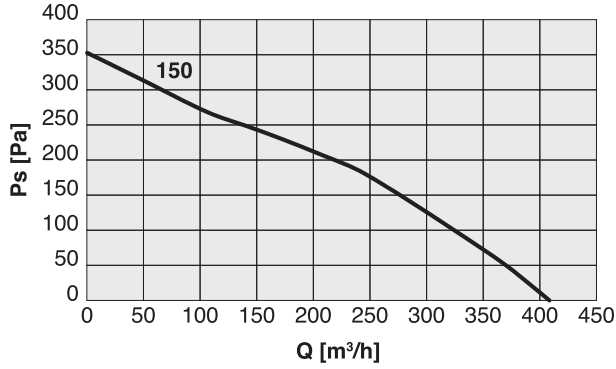


ÖLÇÜLER

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg
MINI-BOX 150	433	510	307	150	187	-	40	-	-	-	8,2
MINI-BOX 200	503	580	373	198	233	-	40	-	-	10	12,8
MINI-BOX 250	503	610	373	247	283	263	55	60	10	10	14,8
						310		60		10	

MINI-BOX 150

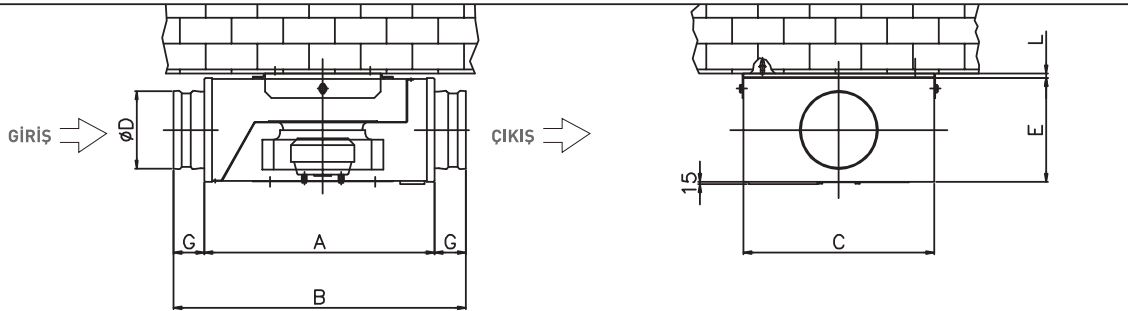

MINI-BOX 200/250

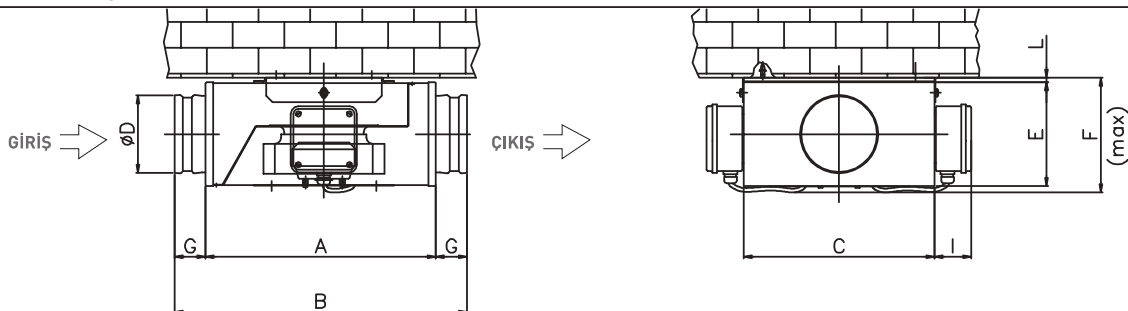



T max 180°
Sürekli çalışmada



EU 1253/2014 yönetmeliği ve
ERP direktifine uygundur.



Sürekli çalışmada yüksek sıcaklık
dayanıklılığı

Genel Açıklama

S-CUBE KAT fanlar, kanallı veya doğrudan endüstriyel mutfak havalandırma için tasarlanmıştır. Kolay kurulum için tasarlanmış olan S-CUBE KAT motoru, ısı ve motorun kirli parçacıklarla doğrudan temas etmesini önleyen bir çelik levha pano ile akımdan ayrılır ve bakım ve temizlik işlemlerine olan ihtiyacı azaltır. Çift duvarlı akustik yalıtımlı paneller, iç mekan kurulumlarında da daha iyi bir konfor için gürültü seviyesini azaltır. +100'den +180'e kadar geniş bir sıcaklık aralığında temiz veya tozlu havayı iletmek için uygundur. Kendinden transformatörlü bir kumanda ile hız ayarı yapılabilir.

Yapı

- Çift duvarlı ses yalıtım panelleri ile çark bölümünden sökülebilen alüminyum çerçeve.
- Panelin çelik sac tabakaları arasında ses emici ve kendiliğinden sönen malzeme.
- ISO 1940'a göre dinamik olarak dengelenmiş galvanizli çelik sac ve geri kavisli pervane.
- Kolay tutuş ve sabitleme için delikli montaj ayakları.
- IEC 60034, IEC 60072, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU uluslararası standartlara göre asenkron sincap kafesi üç fazlı veya tek fazlı motorlar. CE işaretli, IP55, sınıf F.
- S1 hizmetine uygundur (Sabit yükte sürekli çalışma).

KURULUM

S-CUBE KAT kurulumu, ürünün oldukça esnek konumlandırılabilmesi sayesinde kolaydır. Bu kutu fanı hem dikey hem de yatay konumda kurulabilir ve dış mekan kurulumu için uygundur.

Aksesuarlar

- Su geçirmez kaplama.
- Titreşim önleyici destek.
- Zemin destek ayağı.
- Yuvarlak dişli giriş konisi.
- Kareden yuvarlağa çıkış adaptörü.
- Esnek konektör.
- IP67 servis anahtarı.
- Yağ toplayıcı tepsi.

ÖZELLİKLER

Model	Kod	P	kW	Akım (A)	IP/CL	Mot. (Gr)
S-CUBE KAT 254 T	1SK2500	4	0,09	0,6	55/F	56
S-CUBE KAT 314 T	1SK3100	4	0,12	0,7	55/F	63
S-CUBE KAT 354 T	1SK3500	4	0,25	0,8	55/F	71
S-CUBE KAT 404 T	1SK4000	4	0,55	1,6	55/F	80
S-CUBE KAT 454 T	1SK4500	4	0,75	2,2	55/F	80
S-CUBE KAT 504 T	1SK5000	4	1,1	2,5	55/F	90S







SES SEVİYELERİ



[Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
S-CUBE KAT 254 Lw	36,5	51,6	49,4	50,1	49,2	47,9	43,3	29	57
S-CUBE KAT 254 Lp	16	31,1	28,9	29,6	28,7	27,4	22,8	8,5	36,5
S-CUBE KAT 314 Lw	36,5	47,2	56	61,5	62	57,4	51,7	41,2	66,2
S-CUBE KAT 314 Lp	16	26,7	35,5	41	41,5	36,8	31,2	20,6	45,7
S-CUBE KAT 354 Lw	40,2	53,9	60,1	64,9	65	61,5	56,6	45,9	69,7
S-CUBE KAT 354 Lp	19,7	33,4	39,5	44,4	44,4	41	36,1	25,4	49,2
S-CUBE KAT 404 Lw	42,8	56,5	63,5	66,1	66,9	64	60,5	49,1	71,9
S-CUBE KAT 404 Lp	22,3	36	42,9	45,6	46,3	43,5	40	28,6	51,3
S-CUBE KAT 454 Lw	46	59,5	67,4	70,3	70,2	67,2	62,8	52,4	75,4
S-CUBE KAT 454 Lp	25,5	39	46,9	49,7	49,7	46,7	42,2	31,8	54,9
S-CUBE KAT 504 Lw	45,6	61,4	68,9	72,1	73,2	70,9	65,8	55,2	78
S-CUBE KAT 504 Lp	25	40,9	48,3	51,6	52,6	50,3	45,2	34,7	57,4

Lp: Serbest saha koşullarında ölçülen ses basıncı seviyesi, Yayılm yarı küresel,
EN ISO 13349 uyarınca ölçüm kategorisi C, Maksimum verimlilik noktasında, 6 metrelik bir mesafede
(Sadece karşılaştırma amacıyla)

Lw: EN ISO 3746'ya uygun olarak elde edilen ses gücü seviyesi. Tolerans +/- 3 dB (A).


EĞRİLER

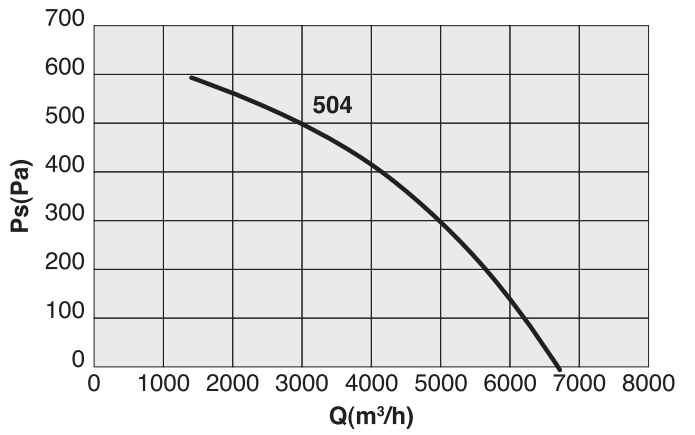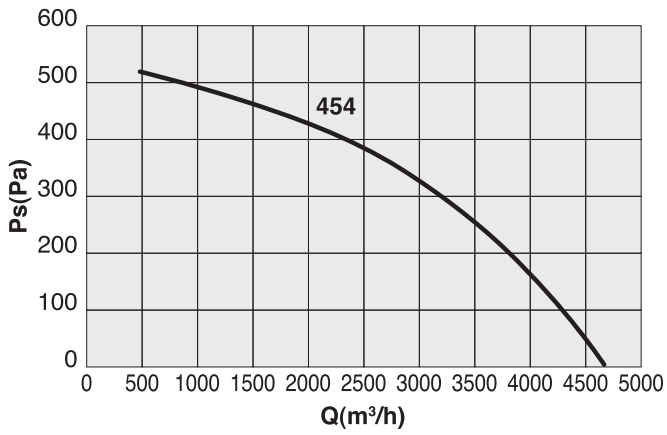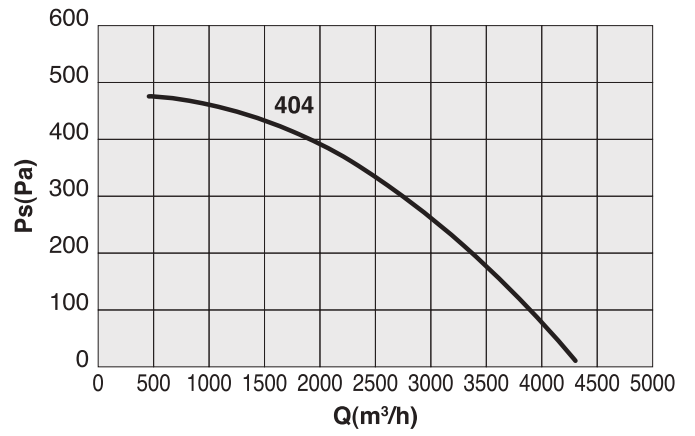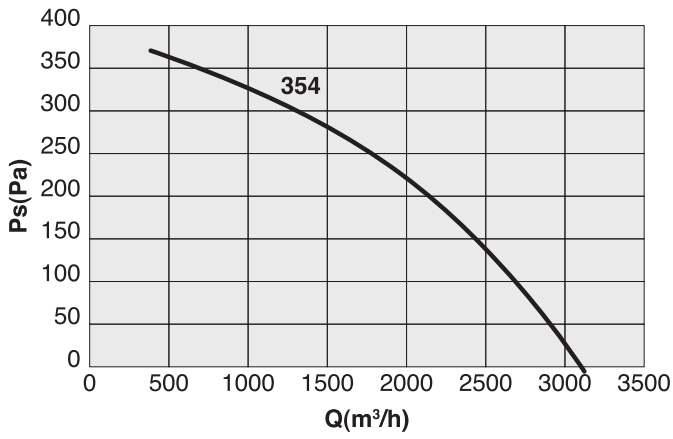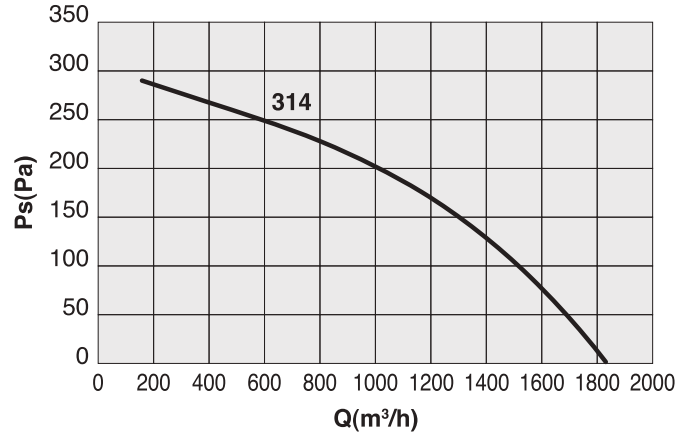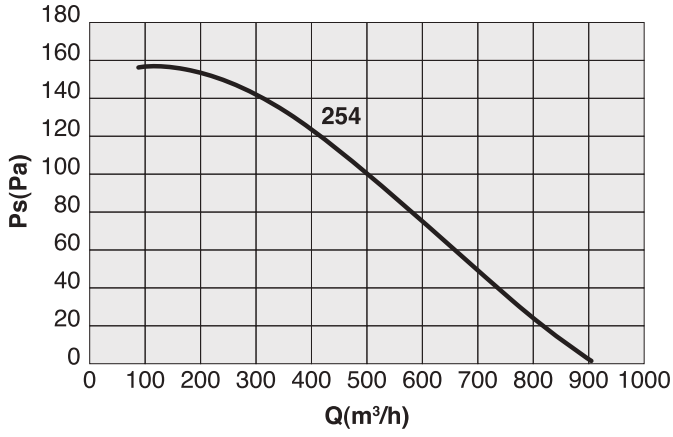

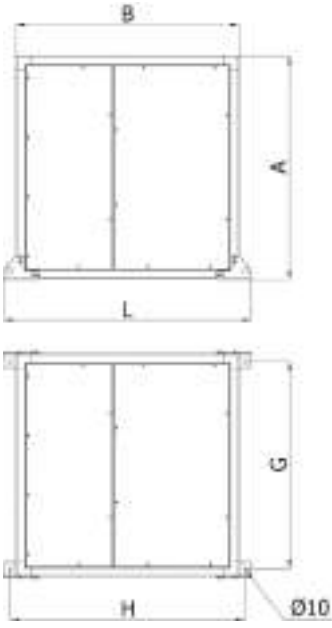

ÖLÇÜLER

Model	A	B	C	G	H	I	L
S-CUBE KAT 254	500	500	500	468	530	506	565
S-CUBE KAT 314	500	500	500	468	530	506	565
S-CUBE KAT 354	640	640	640	605	667	643	700
S-CUBE KAT 404	640	640	640	605	667	643	700
S-CUBE KAT 454	750	750	750	698	786	756	835
S-CUBE KAT 504	750	750	750	698	786	756	835

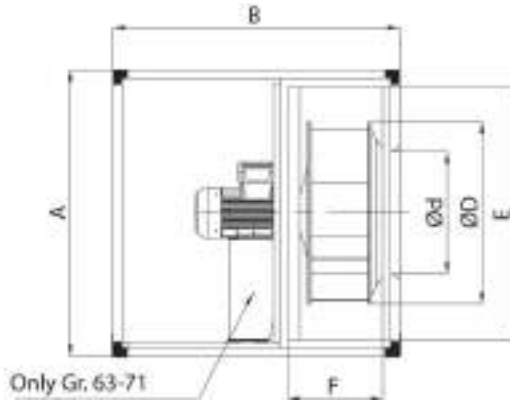

ÖLÇÜLER

Model	A	B	C	D	d	E	F	kg*
S-CUBE KAT 254	500	500	500	260	180	420	130	28
S-CUBE KAT 314	500	500	500	315	220	420	130	30
S-CUBE KAT 354	640	640	640	385	270	555	210	46
S-CUBE KAT 404	640	640	640	430	296	555	210	50
S-CUBE KAT 454	750	750	750	470	296	640	245	80
S-CUBE KAT 504	750	750	750	525	320	640	245	88

* Yaklaşık ağırlıklar

Hız Anahtarları Seçim Tablosu

FANLAR	HIZ ANAHTARI							
	RVS	RV51	ÇİFT YÖNLÜ		RL5	RV1	R10	R15
			RVS/R 3V - 5V	RVS/R PLUS				
AXC 160	•						•	
AXC 200	•						•	•
AXC 250		•					•	•
AXC 315		•						
ECO LINE	•						•	
ELEGANCE	•						•	
ELPREX	•						•	
E-SMILE	•						•	
E-STYLE	•						•	
FLUX	•						•	
MINISTYLE	•						•	
MURO	•						•	
MRF 100 - 125 - 150	•						•	•
MRF 160 - 200 - 250		•					•	•
MRF 315		•						
TUBO	•						•	
VITRO 6/150	•						•	
VITRO 9/230 Otomatik / Çift Yönlü		•	•	MAX 5				
VITRO 12/300 Otomatik / Çift Yönlü		•	•	MAX 3				



R15

- Potansiyometre ile sonsuz değişken elektronik hız kontrol cihazı.
- Kapaklı yeni tasarım.
- Işıklı açma/kapama düğmesi.
- Yüzey ve gömme uygulamalar için uygunluk.
- Çıkarılabilir terminaller aracılığıyla bağlantı kolaylığı.
- Fan minimum hızının ayarlanması için harici düzeltici.
- Sigorta koruması
- Yüzeye montaj ve kablo girişi için önceden ayarlanmış delikler.
- Monofaze 230V - 50 Hz
- Maksimum 1,5 A
- IP42 Koruma sınıfı.
- Ağırlık 0,5 kg



RVS/R

- 5 kademeli hız anahtarı
- Açma / kapama düğmesi.
- IP42 Koruma sınıfı.
- Maksimum yük : 0,5 A
- Besleme gerilimi: 230 V-50/60 Hz
- Boyutlar: 118x118x58
- Ağırlık: 0,7 kg



RVS

- 5 kademeli hız anahtarı
- Açma / kapama düğmesi.
- Maksimum yük: 100 W (0,5 A)
- Besleme gerilimi: 230V-50/60 Hz
- Boyutlar : 118x118x58
- Ağırlık 0,7 kg



0850 255 0 737

www.resenerji.com

Merkez
info@resenerji.com

Ankara
ankara@resenerji.com

Antalya
antalya@resenerji.com

İzmir
izmir@resenerji.com

Servis Müdürlüğü
servis@resenerji.com